

PARKHOVE

Park Triangel - Waddinxveen

KOPERSMAP



20 Rijwoningen beuk 4,8m: type Bilbury
17 Rijwoningen beuk 5,4m: type Tetbury
2 Hoekwoningen beuk 5,7m: type Stanton
6 Rijwoningen beuk 6,0m: type Ebrington
14 Tweekappers beuk 6,0m: type Fairford
2 Vrijstaande woningen beuk 6,0m: type Kemble



Woerden, 27 juni 2024



VOORWOORD

Geachte geïnteresseerde, Geachte Koper,

Allereerst maken wij van deze gelegenheid gebruik om u namens Bolton te bedanken voor de interesse in een nieuwe woning in het plan Parkhoeve te Waddinxveen. Een woning waar wij trots op zijn om die te mogen maken. Wij zullen ons inzetten om u mee te nemen in de reis die voor u ligt en zullen ons best doen om uw verwachtingen te overtreffen. Wij vertrouwen erop dat u met deze woning een nieuw thuis zult vinden. Een plek waar u het leven kunt vieren.

Middels deze Kopersmap willen wij u informeren over het traject dat u nu ingaat. Van aankoop tot en met de oplevering van uw nieuwe woning. Tevens geven wij u hierin algemene informatie en een technische specificatie van uw woning mee.

Wij wensen u de komende tijd heel veel plezier toe met alle voorbereidingen voor uw nieuwe woning. Voor vragen kunt u altijd terecht bij Bolton.

Met vriendelijke groet,

Alle medewerkers van Bolton

Een project uitgevoerd door;



Bolton Groep
Zegveldse Uitweg 1
3443 JE Woerden

In opdracht van;

PARKHOEVE
ONTWIKKELCOMBINATIE PARKZICHT V.O.F.

Ontwikkelcombinatie Parkzicht V.O.F.
Ptolemaeuslaan 80
3528 BP Utrecht

INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD	2
1. INLEIDING.....	4
2. AANKOOP VAN DE WONING	5
2.1 START VERKOOP.....	5
2.2 INSCHRIJFPERIODE EN TOEWIJZING.....	5
2.3 TEKENEN VAN DE OVEREENKOMSTEN	5
2.4 VRIJ OP NAAM (V.O.N.)	6
2.5 TERMIJNREGELING.....	6
2.6 VEEL GESTELDE VRAGEN OVER AANKOOP VAN DE WONING	8
3. KOPERSBEGELEIDING	9
3.1 KOPERSGESPREK	9
3.2 HOOMCTRL	9
3.3 SHOWROOMS.....	10
3.4 CASCO TOILET EN BADKAMER.....	11
3.5 INDIVIDUELE WENSEN	12
3.6 SLUITINGSDATA	13
3.7 DE BETALINGSVOORWAARDEN EN EXTRA WERKBARE DAGEN MEER-/ MINDERWERK.....	13
4. ALGEMENE PROJECT INFORMATIE.....	14
4.1 VERZEKERINGEN.....	14
4.2 BESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING	14
4.3 KRIJSTREEP	15
4.4 BENG	15
4.5 AANSLUITING NUTSBEDRIJVEN.....	16
4.6 AVG	16
4.7 WET KWALITEITSBORING	16
4.8 FSC®	17
4.9 GROENVERKLARING	17
4.10 EXTRA LEENCAPACITEIT HYPOTHEEK OP BASIS VAN ENERGIELABEL.....	17
5. GARANTIE- EN WAARBORGREGELING	18
5.1 WONINGBORG GARANTIE EN WAARBORGREGELING	18
5.2 GARANTIECERTIFICAAT	18
5.3 BEPERKTE GARANTIE	18
6. UITVOERING, OPLEVERING EN ONDERHOUD.....	19
7. TECHNISCHE OMSCHRIJVING.....	21
7.1 ALGEMEEN	21
7.2 TERREIN	21
7.3 CONSTRUCTIE.....	22
7.4 DAKEN	23
7.5 GEVELOPENINGEN.....	24
7.6 GEVELSLUITING.....	25
7.7 AFBOUW	25
7.8 INSTALLATIE	29
7.9 VOORWAARDEN	33
7.10 RUIMTESTAAT	34
7.11 KLEUR EN MATERIAALSTAAT	35
8. RUWBOUWOPTIES	36
9. PARTICIPANTEN.....	40

1. INLEIDING

Onderstaand schema geeft in het kort het gehele traject van aankoop tot oplevering weer.

Tijdens de aankoop van de woning (Fase 1) is de projectmakelaar uw aanspreekpunt. Wij adviseren u om uw vragen zoveel mogelijk te stellen of schriftelijk kenbaar te maken bij de makelaar. Dit aankoopproces wordt verder toegelicht in het hoofdstuk '**Aankoop van de woning**'.

Na ondertekening van de overeenkomsten wordt de kopersbegeleiding verzorgd door Bolton en is de kopersbegeleider tot en met de oplevering (Fase 2 t/m 4) uw aanspreekpunt. Hier kunt u terecht voor vragen en/of opmerkingen die betrekking hebben op wensen, meer- en/of minderwerk, de kwaliteit en de voortgang van de bouw, et cetera. Dit kopersbegeleiding proces wordt verder toegelicht in het hoofdstuk '**Kopersbegeleiding**'.



2. AANKOOP VAN DE WONING

2.1 Start verkoop

Op de projectwebsite www.nieuwbouw-parktriangel.nl/parkhoeve kunt u informatie vinden over het project en de verkoop van de woningen. Hier staan o.a. de verkooptekeningen, ruwbouwoptietekeningen, concept koop- en aannemingsovereenkomst en concept leveringsakte voor u gereed.

De officiële start van de verkoop zal online plaatsvinden via de projectenwebsite.

2.2 Inschrijfperiode en toewijzing

Wanneer u zich wenst in te schrijven voor het project dan kunt u op de projectwebsite een account (Mijn Eigen Huis Account) aanmaken. Na het aanmaken van het account kunt u maximaal 5 bouwnummers van voorkeur doorgeven. Heeft u vragen die u niet op de website kunt vinden, dan kunt u deze stellen via telefoon of chat. De contactgegevens treft u aan op de website. Uiteraard is het ook mogelijk contact op te nemen met de verkopend makelaar.

Maak tijdens de inschrijfperiode een afspraak met uw hypotheekadviseur, zodat u goed inzichtelijk heeft wat uw financiële reikwijdte is. Het toevoegen van een financiële check tijdens de inschrijving vergroot de kans op een toewijzing van een woning. Meer informatie over de toewijzing is terug te vinden op <https://www.nieuwbouw-parktriangel.nl/parkhoeve/service/toewijzing>

Toewijzing volgt na sluiting van de inschrijfperiode. U ontvangt daarna via BPD bericht of er wel of geen woning aan u is toegewezen. Wanneer u het bericht heeft ontvangen dat u een woning toegewezen heeft gekregen, kunt u zelf bepalen hoe u het aankooptraject wilt bewandelen. In uw account kunt u een keuze maken om een gesprek met de makelaar in te plannen of direct digitaal verder te gaan en de contracten te ondertekenen.

Indien u een keuze maakt voor een verkoopgesprek dan wordt u uitgenodigd door de makelaar. Dit gesprek vindt plaats nadat u het bericht van toewijzing heeft ontvangen. Tijdens het verkoopgesprek is er gelegenheid tot het stellen van vragen en geeft u eventuele wensen in de aangeboden ruwbouwopties aan. Aan het einde van het verkoopgesprek wordt, indien u besluit tot aankoop van de woning over te gaan, een afspraak gemaakt voor het tekenen van de overeenkomsten. Deze afspraak zal na het verkoopgesprek plaatsvinden.

Een uitgebreide toelichting op het verkoopproces kunt u terugvinden op de projectenwebsite: <https://www.nieuwbouw-parktriangel.nl/parkhoeve/service/woning-kopen>

2.3 Tekenen van de overeenkomsten

Via het eerder genoemde account heeft u de mogelijkheid om de gewenste manier van ondertekening te kiezen voor uw nieuwe woning. Doet u dit thuis op de bank óf bij de makelaar? De keuze is aan u.

Zowel bij de makelaar als bij u thuis op de bank wordt de woning digitaal aangekocht. De contracten worden u aangeboden middels het account, waarna u zich via uw bank kunt identificeren om veilig uw nieuwe woning aan te kopen. Bij de tekenafpraak neemt u samen met de makelaar de overeenkomsten door. De eerste overeenkomst is de Koopovereenkomst voor de grond. De tweede overeenkomst is de Aannemingsovereenkomst voor de bouw van de woning. Deze twee overeenkomsten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In deze overeenkomsten verplicht de ontwikkelaar zich de grond te leveren en de bouwer de woning te bouwen. U als koper verplicht zich onder andere de koop- en aanneemsom te betalen.

Naast de Koopovereenkomst en de Aannemingsovereenkomst worden o.a. de volgende stukken als bijlage aan de overeenkomsten toegevoegd:

- Algemene voorwaarden van Woningborg
- Algemene toelichting van Woningborg
- Woningborg Garantie- en Waarborgregeling Nieuwbouw
- Model akte van levering
- Situatietekening
- Verkooptekening
- Ruwbouwoptietekening

-
- Kopersmap
 - Aanvulling AO met gekozen ruwbouwopties

Na het tekenen van de overeenkomsten wordt er een tekening gemaakt van de door u gekochte woning voorzien van de door u gekozen ruwbouwopties. De kosten voor het uitwerken van deze tekening is bij de VON-prijs inbegrepen. Deze tekening met ruwbouwopties wordt de onderlegger voor het gesprek met de kopersbegeleider van Bolton, waarover in het hoofdstuk '**Kopersbegeleiding**' meer uitleg wordt gegeven.

2.4 Vrij op naam (V.O.N.)

De koopsom van de woning is vrij op naam. Dit betekent dat de hieronder genoemde kosten, die met het verwerven van een eigen woning zijn gemoeid, in de koopsom zijn begrepen:

- Grondkosten;
- Bouwkosten;
- De éénmalige aansluitkosten van water, riool en elektra;
- Architecten-, constructeur en overige adviseurs honoraria;
- Notarishonorarium in verband met leveringsakte;
- Makelaarscourtage;
- Gemeenteleges i.v.m. het verkrijgen van de bouwvergunning;
- BTW (thans 21%, eventuele wijziging wordt conform de wettelijke voorschriften doorberekend);
- Kadastrale inmeting;
- Woningborg-premie ten behoeve van het verkrijgen van het garantiecertificaat.
- Keuken, badkamer en toilet zoals omschreven in deze kopersmap;
- Warmtepomp met gesloten bodemwisselaar, WTW - ventilatie

Niet in de koopsom zijn inbegrepen:

- Meubilair, huishoudelijke apparatuur en losse kasten;
- Gemeentelijke heffingen;
- Alle kosten die verband houden met de financiering van de woning;
- Kosten voor eventuele ruwbouw- en kopersopties;
- Abonnee- en aansluitkosten voor telefoon en CAI;
- Rente over de bouwtermijnen die op het tijdstip van ondertekening van de koop-/aannemingsovereenkomst reeds zijn vervallen;
- Eventuele rente over de grond. Deze gaat in vanaf de datum waarop vaststaat dat de opschortende voorwaarden in vervulling zijn gegaan.

2.5 Termijnregeling

In de koop-/aannemingsovereenkomst is voor de betalingen een termijnregeling conform de bepalingen van Woningborg opgenomen. Deze termijnregeling is gerelateerd aan begrippen die het stadium waarin het bouwproces verkeert weergeven. Hieronder wordt nader toegelicht bij welke stand van het werk de omschreven termijn vervalt.

<u>Omschrijving termijn</u>	<u>Stand van het werk</u>
Grond	Zie onlosmakelijke koopovereenkomst. Op het moment van overdracht bij de notaris wordt de grond aan u geleverd.
Start funderingswerkzaamheden	Heistelling is gestart met het aanbrengen van heipalen of er is gestart met het aanbrengen van de bronboringen.
Ruwe begane grondvloer gereed	De ruwe begane grondvloer is gelegd of de prefab-elementen, waaruit die vloer wordt samengesteld, zijn gelegd. De afwerkvoer (dekvloer) is nog niet aangebracht.
Ruwe eerste verdiepingsvloer gereed	De ruwe eerste verdiepingsvloer is gelegd of de prefab-elementen, waaruit die vloer(en) wordt(-en) samengesteld, zijn gelegd.
Ruwe tweede verdiepingsvloer gereed	De ruwe tweede verdiepingsvloer is gelegd of de prefab-elementen, waaruit die vloer(en) wordt(-en) samengesteld, zijn gelegd.

Ruwbouw gevels begane grond	De ruwbouw van de gevels op de begane grond is gereed. Metselwerk en kozijnen zijn aangebracht, voegwerk en beglazing mag nog ontbreken.
Ruwbouw gevels verdiepingen	De ruwbouw van de gevels op de verdiepingen is gereed. Metselwerk en kozijnen zijn aangebracht, voegwerk en beglazing mag nog ontbreken.
Dak van de woning waterdicht	De dakbedekking en/of de dakpannen zijn aangebracht. Boeiborden en daktrimmen mogen nog ontbreken.
Dekvloeren gereed	De dekvloer is aangebracht.
Stuc-, spuit- en tegelwerk gereed	Stuc- spuit en tegelwerk zijn aangebracht. (Bij casco wordt deze gefactureerd bij stucwerk gereed).
Oplevering	Te declareren voor oplevering van de woning. Te betalen vóór de oplevering en sleuteloverdracht.

De eventuele gekozen ruwbouwopties bij de makelaar zijn opgenomen in de aannemingsovereenkomst en lopen daarbij mee in de bovenstaande reguliere termijnregeling.

Laatste bouwtermijn en meer- en minderwerk dient vóór oplevering betaald te zijn.
Indien er niet is betaald op de dag van oplevering, worden de sleutels niet overgedragen.
Verdeling meerwerk termijn 25% bij opdracht / 75% vóór oplevering.

LET OP! Termijnen zijn in willekeurige volgorde aangegeven, en de factureringsvolgorde kan zodoende afwijken!

Facturen worden per email verstuurd.

2.6 Veel gestelde vragen over aankoop van de woning

WAT ZIJN ONTBINDENDE VOORWAARDEN?

Met een ontbindende voorwaarde geeft u aan dat u na de bedenktijd de koop nog kunt ontbinden indien er zich bijzondere omstandigheden voordoen. Die voorwaarden kunt u overeenkomen bij het sluiten van het contract. Veelal worden ontbindende voorwaarden opgenomen in verband met het verkrijgen van een financiering voor de aankoop van de woning, het aanvragen van Nationale Hypotheek Garantie en het verkrijgen van een huisvestingsvergunning (zelden van toepassing).

WAT ZIJN OPSCHORTENDE VOORWAARDEN?

Een opschortende voorwaarde is een voorwaarde in een overeenkomst die bepaalt dat de overeenkomst pas in werking treedt indien een bepaalde gebeurtenis zich voordoet. In het geval van nieuwbouw woningen kan dit bijvoorbeeld zijn: 70% van de woningen dienen te zijn verkocht, er dient een onherroepelijke bouwvergunning af te zijn gegeven, is er garantie van Woningborg en/of is het terrein bouwrijp.

COMBINATIE OPSCHORTENDE EN ONTBINDENDE VOORWAARDEN

De combinatie van opschortende en ontbindende voorwaarden kan ingewikkeld zijn. De termijnen voor de ontbindende voorwaarden gaan in na het ondertekenen van het contract. Maar zolang de opschortende voorwaarden niet vervuld zijn, is er feitelijk nog geen contract. Zorg er in ieder geval voor dat het voor u duidelijk is wanneer de genoemde termijnen ingaan en eindigen. Zo voorkomt u dat een hypotheekofferte al is verlopen als de overeenkomst ingaat en de levering van de grond nog moet plaatsvinden.

WAT IS BEDENKTIJD?

Als koper heeft u wettelijk gezien recht op 1 kalenderweek bedenktijd nadat koper en verkoper de overeenkomst hebben ondertekend. In deze bedenktijd kunt u kosteloos en zonder opgave van reden de koop- en aannemingsovereenkomst ontbinden. Als u dus na het tekenen ineens heel erg twijfelt en spijt krijgt, kunt u nog zonder kosten ontbinden. Zorg dan wel dat u dat schriftelijk en op tijd doet, zodat er later geen discussie over kan ontstaan.

WAT ZIJN WERKBARE DAGEN?

De bouwtijd van de woning staat beschreven in uw koop-/aannemingsovereenkomst. Hierin staat dus exact beschreven hoelang de aannemer over de bouw van uw woning mag doen, gerekend in werkbare dagen. Werkbare dagen zijn dagen waarop normaal gesproken wordt gewerkt, dus dagen waarop geen algemene erkende rust- en feestdagen, vakantiedagen, etc. vallen. Gemiddeld heeft een kalenderjaar 180 werkbare dagen. Slecht weer, zoals strenge vorst, wind of regenval, kan in de bouw ook een als een onwerkbaar werkdag worden beschouwd. Voorwaarde is dan wel dat er vijf uur niet kan worden gewerkt op een dag, buiten de aansprakelijkheid van de bouwer om. Dus stel dat in de aannemingsovereenkomst een bouwtijd van ongeveer 225 werkbare dagen is opgenomen, dan zal de totale bouwtijd ruim een jaar bedragen.

WANNEER GAAN WE NAAR DE NOTARIS?

Zodra de opschortende voorwaarden zijn vervuld, wordt u hierover geïnformeerd. Spoedig daarna ontvangt u een oproep van de projectnotaris (deze staat genoemd in de koop-/ en aannemingsovereenkomst) om de grond aan u te leveren. Wanneer u naar de notaris gaat voor de levering van de grond zijn alle ontbindende voorwaarden vervuld.

WANNEER IS START BOUW / OPLEVERING?

Bij start verkoop wordt er indicatief een eerste start van de bouw en verwachte oplevering van de woningen genoemd. Omdat de start bouw van meerdere factoren afhankelijk is (opschortende voorwaarden moeten zijn vervuld en het weer moet het toelaten) kan deze start bouw en daarmee ook de oplevering van uw woning nog verschuiven.

3. KOPERSBEGELEIDING


3.1 Kopersgesprek

Na het tekenen van de overeenkomsten ontvangt u een uitnodiging voor een afspraak met uw kopersbegeleider van Bolton. Tijdens deze afspraak licht de kopersbegeleider de standaard optielijst toe en bespreekt met u uw individuele woonwensen. Ook voor informatie over het bouwproces en technische vragen kunt u bij uw kopersbegeleider terecht.

Na de afspraak met kopersbegeleiding ontvangt u een prijsopgave voor de wijzigingen en antwoord op uw gestelde vragen. De gewenste wijzigingen (opties) dienen voor de sluitingsdatum in opdracht te worden gegeven.

Wij streven ernaar u binnen drie weken na de sluitingsdatum de definitieve opdrachtbevestiging en koperstekening voor akkoord toe te sturen. Het is belangrijk deze definitieve documenten goed te controleren op eventuele fouten en of alle aangevraagde wijzigingen zijn opgenomen.

Na uw akkoord worden de stukken verstrekt aan alle betrokken uitvoerende partijen. Het kan zijn dat na controle door bijvoorbeeld installateurs wijzigingen of aanvullingen nodig zijn in het meerwerk. U wordt hierover geïnformeerd door uw kopersbegeleider.

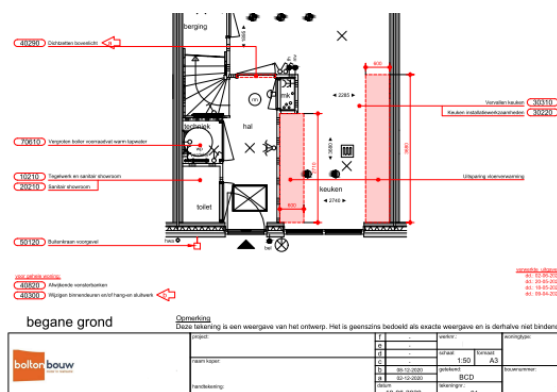

3.2 HOOMCTRL

Bolton streeft ernaar om zo duidelijk en efficiënt mogelijk met de betrokkenen te communiceren en gebruikt daar een digitaal platform voor, genaamd HOOMCTRL. Tijdens het kopersgesprek ontvangt u van ons een inlogcode voor HOOMCTRL. Dit is een online kopersplatform waar u berichten kunt sturen naar en ontvangen van uw kopersbegeleider en waar u alle documenten en informatie betreffende uw woning terug kunt vinden. Hier worden ook foto's en nieuwsberichten geplaatst en kunt u digitaal uw meer- en minderwerk doorgeven. Via het platform ontvangt u de definitieve stukken ter ondertekening middels het plaatsen van een digitale handtekening.



Welkom op het portaal

Het is zover... je huis is gekocht op papier! Je handtekening is onder de koop- / aannemingsovereenkomst gezet, een bijzonder en vooral leuk moment. De komende periode zullen er door jou en door ons veel keuzes gemaakt moeten worden en vervolgens zal de bouw van je woning van start gaan. Gedurende de hele periode kan je deze persoonlijke website gebruiken voor o.a. het maken van keuzes, volgen van nieuwsberichten, checken van belangrijke data e.d. Ook zullen er soms vragen zijn, stel ze ons via dit portaal. Heel handig dus!

Namens ons bouwteam wensen we je een hele plezierige bouwtijd toe en succes met het maken van de keuzes die dit huis maken tot je droomhuis en nog belangrijker je "thuis".



Jouw opties

Jouw woning, jouw wensen! Een uitbouw, trapkast of dakkapel? Er is veel mogelijk. Bekijk de mogelijkheden en kies de door jullie gewenste opties.

Ga verder



Bekijk jouw documenten

Alle documenten op één plek. Het dossier bevat alle belangrijke documentatie rondom jullie nieuwe woning, van brochure tot tekening.

Ga verder



Agenda en afspraken

Tijdens het aankoopproces komen er diverse data en afspraken op jullie af. Voor het gemak hebben we ze allemaal netjes in een overzicht gezet.

Ga verder



Bolton Bouw en Ontwikkeling

Pagina volgen 1,1 d. volg



Kopersbegeleider



Het laatste nieuws

3.3 Showrooms

Na het tekenen van de koop-/ aannemingsovereenkomst verstrekken wij uw contactgegevens aan de projectshowrooms. Deze zullen met u contact opnemen voor het maken van een afspraak. Het is verstandig om altijd een afspraak in te plannen zodat er een verkoper voor u beschikbaar is. Voor de sluitingsdatum dienen de offertes bij de showrooms getekend te zijn en in het bezit te zijn van de kopersbegeleider.

Keuken

In de koop van de woning is een keukencheque opgenomen voor de aankoop van de keuken. Alle Rijwoningen en Hoekwoningen hebben een keukencheque ter waarde van €6.050,- incl. BTW en alle Tweekappers en Vrijstaande woningen hebben een keukencheque ter waarde van €8.725,- incl. BTW.

Wij hebben de keukenshowsroom van Eigenhuis Keukens te Capelle aan den IJssel gekoppeld aan het project. Zij hebben de nul-tekeningen van de keuken met de basis aansluitpunten van de installatie uitgewerkt en zijn bekend met de woningen en projectafspraken. Zij zullen u uitnodigen in hun showroom voor een vrijblijvend gesprek om een keuken naar wens samen te stellen en hiervoor een offerte te maken. Tevens hebben zij voor elk woningtype een projectkeuken ontworpen, welke passend is binnen de prijs van de keukencheque (incl. montagekosten) en ook bij de basis aansluitpunten, waardoor dan ook geen aanpassingen in de installatie nodig zijn. De keukencheque zal via de offerte van Eigenhuis Keukens verrekend worden met de prijs van de uiteindelijk door u gekozen keuken.

U bent echter ook geheel vrij om een keuken aan te schaffen bij een eigen gekozen showroom. In de Standaard Optielijst is aangegeven welk bedrag u hiervoor terug krijgt. Dit wordt door de kopersbegeleider met u verrekend via het meer- en minderwerk.

In beide gevallen blijft de koop, montage, afrekening en garantievoorzwaarden geheel tussen u als koper en de gekozen keukenshowsroom. Het leveren en monteren van uw keuken zal na oplevering plaats vinden.

Ongeachte of u de keuken bij Eigenhuis Keukens of bij een andere showroom koopt, kan Bolton voor u het leidingwerk op de gewenste plaats aanbrengen, indien er aanpassingen nodig zijn op de basis keukens installatie. Hiervoor ontvangen wij graag voor de sluitingsdatum een goed gemaatvoerde technische keukentekening (plattegrond/bovenaanzicht en wandaanzichten met daarop ieder aansluitpunt afzonderlijk gemaatvoerd) met de aansluitwaarden voor de apparatuur. Op basis van deze keukentekening maken wij voor u een offerte voor het aanpassen c.q. uitbreiden van het leidingwerk in de keuken. Indien u akkoord gaat met deze offerte zullen wij de installatie aanpassingen voor oplevering van uw woning uit laten voeren.

Bijkomende voordelen indien u kiest voor een keuken bij Eigenhuis Keukens:

- De basis aansluitpunten worden door Bolton kosteloos verplaatst als deze op dezelfde wand binnen de keukenruimte worden verplaatst.
- Eigenhuis Keukens kan u een indicatie geven voor de te verwachte kosten voor het verplaatsen en/of uitbreiden van de benodigde aansluitpunten. Hiermee heeft u als koper in de showroom direct inzicht in het totale te verwachten kostenplaatje voor de keuken en kunt u indien nodig hierop direct bijsturen. Let wel, dit is een indicatie en de definitieve kostenopgave ontvangt u later van Bolton nadat de definitieve keukentekening is verstrekt.
- Eigenhuis Keukens zal het volledige installatieschema voor u opmaken en rechtstreeks naar Bolton versturen, zodat u dit niet hoeft te doen.
- Eigenhuis Keukens voert tijdens de bouw van de woning (voor oplevering) meerdere controle momenten uit van de keukensinstallatie en of dit overeenkomt met de gemaakte keukentekening. Indien nodig wordt hier samen met Bolton op bijgestuurd, zodat u bij oplevering van de woning zekerheid heeft dat de installatiepunten van de keuken correct zijn uitgevoerd.

Bovenstaande voordelen gelden niet indien u een keuken koopt bij een eigen gekozen showroom.

Sanitair

In uw woning wordt het standaard sanitair opgenomen zoals staat omschreven in de technische omschrijving. Het is mogelijk om het standaard sanitair aan te passen via de showroom van Interamat te Mijdrecht. Uw specifieke wensen worden door Interamat vertaald in een persoonlijke offerte, inclusief het leveren, monteren, het aanpassen en installeren van de installaties. Houdt u er rekening mee dat

als u kiest voor een andere dan de standaard opstelling, het leidingwerk mogelijk moet worden verlegd. Het monteren van ander dan het standaard sanitair leidt tot bijkomende installatiekosten.

Tegels

In uw woning wordt standaard tegelwerk aangebracht zoals staat omschreven in de technische omschrijving. Het is mogelijk om het standaard tegelwerk aan te passen via de showroom van Intermat te Mijdrecht. Uw specifieke wensen worden door Intermat vertaald in een persoonlijke offerte, totaal inclusief leveren en aanbrengen.

Indien u kiest voor uitbreiding met bijvoorbeeld afwijkende tegels, tegelstrips, hoekprofielen, gekleurd voegwerk of decortegels et cetera, worden de meerkosten bij u in rekening gebracht. Ook eventuele meerkosten betreffende het aanbrengen zijn voor uw rekening. Dit geldt bijvoorbeeld bij een keuze voor tegels met van de standaard afwijkende formaten of een keuze voor diagonaal vloertegelwerk.

Het tegelwerk is afgestemd op de standaard opstelling van de ruimten. De standaard opstelling vormt de basis voor verrekening van eventueel door u gekozen aanvullingen en/of wijzigingen.

Binnendeuren

In uw woning worden de binnenkozijnen en -deuren aangebracht zoals staat omschreven in de technische omschrijving. Indien u aanpassingen wilt doen aan het type kozijn dan kunt u in het gesprek met onze kopersbegeleider de mogelijkheden bespreken en de gewenste keuzes maken. Na het verlopen van de sluitingsdatum voor het meer- en minderwerk worden uw gegevens en de aangepaste koperstekening verstrekt aan de deuren showroom van Verdouw. Aansluitend ontvangt u van Verdouw een uitnodiging voor een afspraak en kunt u, indien gewenst, via de showroom ander type binnendeuren en binnendeurbeslag kiezen. Voor het maken van deze keuzes bij Verdouw zal een separate sluitingsdatum aan u worden afgegeven.

3.4 Casco toilet en badkamer

U kunt ook kiezen om uw woning op te laten leveren zonder standaard sanitair en standaard tegelwerk. Via de standaard optielijst ontvangt u het aangegeven bedrag retour. Bij het laten vervallen van het sanitair en tegelwerk gelden de volgende uitgangspunten;

Het leidingwerk van het toilet en de badkamer wordt op de standaard positie / hoogtes afgedopt en waterleidingen worden voorzien van een afgedopte muurplaat.

Het is niet mogelijk om het leidingwerk te verplaatsen of extra leidingwerk aan te laten brengen.

Wanden zijn onafgewerkt, alleen leidingsleuven worden dicht gesmeerd. Het plafond wordt voorzien van standaard plafond spuitwerk. In de badkamer wordt geen dekvloer aangebracht, in het toilet wel.

De vloerverwarming in de badkamer wordt aangebracht volgens de standaard posities en worden tijdens de bouw afgedekt met boardplaten, die ter bescherming blijven liggen tot en met de oplevering. Aanpassingen in de vloerverwarming zijn niet mogelijk. De elektrische radiator in de badkamer blijft behouden en wordt op de standaard positie op de onafgewerkte wand gemonteerd.

De dorpels onder de betreffende binnendeuren komen te vervallen en er wordt geen vensterbank onder het raamkozijn aangebracht. Elektra wordt afgemonteerd tegen de onafgewerkte wanden. Het aardingspunt wordt afgedopt aangebracht op de standaard posities bij de wastafel.

Uitgangspunt voor de hoogte maatvoeringen in de casco badkamer is meterpeil gemeten vanaf bovenkant afgewerkte dekvloer.

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en uw mogelijke keuze voor een woning met casco badkamer en/of toilet:

Wij willen u graag nader informeren over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en hoe deze van invloed is op uw mogelijke keuze voor een woning met een casco badkamer en/of toilet. Bij de keuze voor een woning met een casco badkamer en/of toilet is het belangrijk om te begrijpen dat u als koper meer verantwoordelijkheid draagt voor bepaalde aspecten van de afwerking. Als gevolg van uw keuze zijn bepaalde afwerkingsdetails zoals tegelwerk, sanitair, en andere interieurafwerkingen niet gereed met de oplevering. Dit betekent dat u zelf verantwoordelijk bent voor het afwerken van de badkamer en/of toilet na oplevering en ook voor het voldoen aan de geldende normen van Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Gevolgen van uw keuze casco badkamer en/of toilet nader toegelicht:

- **Ingebruikname woning:**
Gezien de woning met een casco badkamer en/of toilet bij oplevering niet voldoet aan de geldende normen van de Bbl wordt deze door het bevoegd gezag (gemeente) nog niet vrijgegeven voor gebruik. Dit betekent dat de woning feitelijk niet mag worden bewoond. Nadat u de werkzaamheden aan de badkamer en/of toilet heeft afgerond zal een inspectie moeten plaatsvinden door een door u in te schakelen onafhankelijke kwaliteitsborger. Indien het aantoonbaar is dat de badkamer voldoet aan de Bbl wordt er een eindverklaring opgesteld waarmee het bevoegd gezag de woning vrij kan geven voor gebruik. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk.
- **Kwaliteitsverschillen en verantwoordelijkheid:**
Omdat de afwerking van de badkamer en toilet bij realisatie van uw woning niet door Bolton Bouw, maar na oplevering door u zelf of door derden wordt gerealiseerd, kunnen er kwaliteitsverschillen optreden. U draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het correct (laten) afwerken van de badkamer en toilet conform de geldende normen van de Bbl, inclusief het tegelwerk, sanitair, en andere interieurafwerkingen.
- **Vervallen garantie op minderwerk:**
Door het overeenkomen van minderwerk vervalt de aansprakelijkheid, ter zake van dat minderwerk, van de ondernemer op grond van de wet, het contract en de van toepassing zijnde garantie en waarborgregeling van Woningborg. Dit wordt geregeld in het formulier 'Melding minderwerk' welke door beide partijen voor akkoord ondertekend worden.
- **Mogelijke budgetoverschrijding:**
De afwerking van de badkamer en/of toilet is niet meer inbegrepen bij de realisatie van uw woning. Naast de kosten voor het zelf (laten) uitvoeren van deze afwerking dient u rekening te houden met aanvullende kosten voor het inschakelen van een onafhankelijke kwaliteitsborger. Wij adviseren u vooraf al deze kosten in kaart te brengen. Anders bestaat het risico dat u te maken krijgt met onverwachte kosten en een budgetoverschrijding.

Mogelijkheden in de praktijk

Optie 1

U verstrekt ons uiterlijk 4 maanden voor oplevering een afschrift van de door u ondertekende opdracht aan één professionele partij. Voorwaarde is dat deze partij – in uw opdracht en na oplevering – de complete badkamer en/of toilet zal realiseren volgens de geldende normen van de Bbl. Na ontvangst verstrekken wij uw opdrachtbevestiging ter beoordeling aan onze kwaliteitsborger. Naar verwachting zal onze kwaliteitsborger hiermee bij oplevering de benodigde gereedmelding wel kunnen afgeven en zal de gemeente in dat geval uw woning 'gewoon' vrijgeven voor gebruik.

Deze optie is niet mogelijk indien u zelf of een niet professionele partij de realisatie van de complete badkamer laat uitvoeren. Ook niet indien u de realisatie door meerdere (professionele) partijen laat uitvoeren.

Indien wij niet tijdig of geen juiste opdrachtbevestiging volgens optie 1 ontvangen is automatisch optie 2 voor u van toepassing.

Optie 2

Uzelf of meerdere door u ingeschakelde partijen realiseren na oplevering uw badkamer en/of toilet. De door ons ingeschakelde onafhankelijke kwaliteitsborger meldt de casco badkamer en/of toilet bij de gemeente en kan dus ook niet een compleet dossier voor gereedmelding indienen bij de gemeente. U bent zelf verantwoordelijk om voor eigen rekening een onafhankelijke kwaliteitsborger in te schakelen die 1) toezicht uitvoert op de nog uit te voeren werkzaamheden, 2) het dossier aanvult en 3) bij de gemeente de aanvulling indient voor de complete gereedmelding. Hierna zal het bevoegd gezag (de gemeente) de woning pas vrij geven voor gebruik. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk. Zowel Bolton Bouw als de door ons ingeschakelde onafhankelijke kwaliteitsborger hebben hier geen rol in.

3.5 Individuele wensen

Naast de ruwbouwopties (gekozen bij de makelaar) en de opties uit de standaard optielijst, kunt u eveneens individuele woonwensen aan ons kenbaar maken tijdens het kopersgesprek of via HOOMCTRL. Zorg ervoor dat u duidelijk aangeeft wat uw wensen zijn en voeg er ter verduidelijking tekeningen bij. Wij zullen de mogelijkheden van uw wensen vervolgens onderzoeken in overleg met meerdere partijen. Houdt er rekening mee dat uw wensen wellicht niet mogelijk zijn door

bouwtechnische beperkingen, wettelijke regels, voorschriften van de overheid / nutspartijen of om andere redenen van technische of organisatorische aard.

Helaas is niet alles mogelijk:

- In het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) heeft de overheid regels opgesteld die kwaliteit nastreven en daardoor tevens de kopers van nieuwbouw woningen beschermen. Wijzigingen die tegenstrijdig zijn met het Bbl kunnen niet worden doorgevoerd;
- Wijzigingen aan de buitenzijde van uw woning kunnen vanuit architectonisch (esthetisch) oogpunt niet worden doorgevoerd. Uitzondering hierop zijn de eventuele hieromtrent aangeboden (ruwbouw)opties;
- Wijzigingen welke gevolgen hebben voor de bij de bouwvergunning gemaakte berekeningen kunnen niet worden doorgevoerd;
- Het verplaatsen of aanpassen van constructieve onderdelen, badkamers, trappen of de hoofdpopzet van de technische installatie is niet mogelijk. MV-punten kunnen dan ook niet individueel worden verplaatst;
- Het aanbrengen van inbouwspots is niet mogelijk;
- Het laten vervallen van de dekvloer is niet mogelijk;
- Alle werkzaamheden voor oplevering worden uitgevoerd door Bolton Bouw. Eventuele werkzaamheden door derden dient u zelf na oplevering van uw woning te coördineren.

3.6 Sluitingsdata

Omdat wij op een bepaald moment gaan starten met het bestellen van de materialen en er veel verschillende instanties zijn betrokken bij het bouwproces is er een sluitingsdatum bepaald.

De sluitingsdata voor het bevestigen van het meer- en minderwerk zullen door de kopersbegeleider nog met u worden gecommuniceerd.

Hieronder vallen de opties uit de standaard optielijst, de offertes van het sanitair, het tegelwerk en de individuele prijsopgave die u van ons heeft ontvangen. Voor het aanpassen van de binnendeuren en het binnendeurbeslag ontvangt u een aparte sluitingsdata.

Wanneer wij na de sluitingsdatum een verzoek ontvangen (individueel of uit de standaard optielijst) nemen wij deze niet meer in behandeling. Wij informeren direct na de sluitingsdatum alle leveranciers en onderaannemers. Bij het bouwproces zijn te veel partijen betrokken om nog wijzigingen te kunnen doorvoeren in een lopend proces.

3.7 De betalingsvoorwaarden en extra werkbare dagen meer-/ minderwerk

Voor meerwerk geldt dat 25% bij opdracht wordt gedeclareerd. De resterende 75% wordt kort voor oplevering gedeclareerd (bij de laatste termijn) en dient vóór oplevering te zijn betaald. Wanneer er sprake is van minderwerk, wordt dit minderwerk bij oplevering verrekend.

Het uitvoeren van de door u opgegeven wijzigingen (meerwerk) heeft gevolgen voor de bouwtijd. Voor elke € 1.800,- (inclusief omzetbelasting) aan meerwerk, zal het totaal aan werkbare dagen als vermeld in de koop-/aannemingsovereenkomst met één werkbare dag worden verlegd.

4. ALGEMENE PROJECT INFORMATIE

Een kleinschalig maar ruim opgezet nieuwbouwwijkje waar je duurzaam woont midden in het groen, dat is Parkhoeve. Dit verborgen juweeltje aan de rand van Park Triangel is doordrenkt door groen, omgeven door natuurlijke pracht en biedt meer dan slechts een thuis. Deze gezellige buurt is bij uitstek de plek voor kinderen om vrij te spelen en ontdekken. De woningen in Parkhoeve kenmerken zich door de betoverende cottigestijl en combineren de landelijke charme met de gemakken van het moderne leven. Schilderachtige details, ramen met glasroeden en warme kleuren metselwerk zorgen voor een knusse buurt met veel persoonlijkheid. Elk huis is hier uniek en lijkt rechtstreeks uit een Engels plattelandsdorp te zijn geplukt. Het weelderige groen in de omgeving maakt het plaatje compleet. Een perfecte ontsnapping uit het drukke stadsleven.



4.1 Verzekeringen

Tijdens de bouw zijn alle woningen verzekerd tegen de risico's van brand- en stormschade. Op de dag van oplevering vervalt deze verzekering. Het is belangrijk dat u zelf een verzekering afsluit die start op de dag dat uw woning wordt opgeleverd. Zo heeft u uw woning verzekerd vanaf het moment dat u de sleutel in ontvangst neemt.

4.2 Besluit bouwwerken leefomgeving

In Nederland geldt het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), wat voorheen het Bouwbesluit heette. In het Bbl zijn woon- en bouwtechnische eisen geformuleerd, waaraan bouwplannen dienen te voldoen om voor een omgevingsvergunning in aanmerking te komen. Het Bbl kent voor de diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Zo wordt niet langer gesproken van woon-, slaapkamer, hal of zolder maar van verblijfs-, verkeers- of onbenoemde ruimte. Omwille van de duidelijkheid is in deze Technische Omschrijving gebruik gemaakt van de "ingeburgerde" aanduidingen. Om u toch volledig te informeren vindt u hieronder de benaming, zoals deze in het Bbl wordt gehanteerd:

Ruimtebenaming tekeningen

Hal - entree - overloop - gang
Meterkast - techniek
Keuken - woonkamer - slaapkamer
Toilet
Badkamer
Zolder
Berging

Ruimtebenaming Bbl

Verkeersruimte
Technische ruimte
Verblijfsruimte
Toiletruimte
Badruimte
Onbenoemde ruimte (tenzij anders benoemd)
Bergruimte

Een onbenoemde ruimte is de benaming van een ruimte die niet geschikt is om in te verblijven, zoals bij een verblijfsruimte (bijvoorbeeld een woonkamer of slaapkamer) wel het geval is. Aan een onbenoemde ruimte worden dan ook vanuit het Bbl minder eisen gesteld dan aan een verblijfsruimte. Hier gelden andere eisen voor o.a. de afmeting van de ruimte, de daglichttoetreding, de verwarming en ventilatie van die ruimte. Het is dan ook niet toegestaan om een onbenoemde ruimte te gaan gebruiken als ruimte voor het verblijven van personen (bijvoorbeeld als slaapkamer, woonkamer of kantoor). Indien u de onbenoemde ruimte wel geschikt wil maken voor het gebruik als verblijfsruimte, dan dient u er rekening mee te houden dat er aanvullende voorzieningen getroffen moeten worden om

aan de Bbl eisen voor een verblijfsruimte te voldoen. Het treffen van de hiervoor noodzakelijke voorzieningen zijn voor rekening van de verkrijger. Houd er rekening mee dat (afhankelijk van de situatie) deze voorzieningen ingrijpend kunnen zijn.

De gemetselde berging naast de woning bij de bouwnummers 26 t/m 41 heeft voldoende ruimte voor het stallen van een auto, maar wordt in de stukken benoemd als berging. De berging voldoet niet aan de eisen van een garage en heeft hiermee de ruimtebenaming berging gekregen.

4.3 Krijtstreep

Het ontwerp en de woningindeling zijn van dien aard dat de mate van daglichttoetreding op sommige plaatsen enigszins in het geding komt. Dit heeft aanleiding gegeven om gebruik te maken van de zogenaamde krijtstreepmethode. Dit is een wettelijke uit het Bbl legitieme methode, hetgeen er op neerkomt dat niet over het gehele vloeroppervlak in de zogenaamde verblijfsgebieden (woonkamer, keuken, slaapkamers) voldoende daglichttoetreding aanwezig is volgens de hiertoe geldende norm. In praktische zin betekent dit dat er in het achterste gedeelte van de betreffende kamers relatief donkere gedeeltes aanwezig kunnen zijn.

4.4 BENG

Om het energiegebruik terug te dringen, heeft de overheid in de bouwregelgeving de zogenaamde BENG norm ingevoerd. BENG staat voor Bijna Energie Neutraal Gebouw. Deze norm kent voor alle energiefacetten van een gebouw kengetallen. Denk aan de isolatiewaarden van de toegepaste bouwonderdelen, de verhouding glasoppervlakte/geveloppervlakte en de toegepaste verwarmings- en luchtbehandelingsinstallaties en de daarbij behorende energie behoefte. De combinatie van deze kengetallen is de BENG, waarbij gekeken wordt naar 3 criteria:

- de maximale energiebehoefte
- de hoeveelheid fossiele energie die gebruikt wordt
- het aandeel hernieuwbare energie

Voor alle nieuwbouw woningen geldt momenteel dat de energie behoefte van het gebouw, het gebruik van primaire fossiele energie en de temperatuuroverschrijding in juli gemaximaliseerd zijn. Het aandeel hernieuwbare energie moet minimaal 50% zijn. Hiermee voldoen de woningen aan de BENG norm.

De woningen van Parkhoeve worden echter energiezuiniger gemaakt dan bovenstaande wettelijke BENG eis en worden uitgevoerd als Energie Neutraal Gebouw (ENG). Dit betekent dat de woningen de gehele benodigde gebouwgebonden energie zelf opwekken. Dit betreft alle energie die gebruikt wordt voor de installaties van de woning zelf, zoals o.a. verwarming, (beperkte) koeling, ventilatie en warm tapwater. Het gebruiksgebonden energieverbruik van o.a. huishoudelijke apparaten is hierin buiten beschouwing gelaten.

In de BENG berekening wordt op basis van gemiddelde verbruikswaarden bepaald hoeveel zonnepanelen per woning benodigd zijn om te kunnen voldoen aan de ENG norm. Op de contracttekeningen is dit aantal benodigde zonnepanelen per woning ingetekend.

De werkelijke verbruikswaarden voor uw woning-gebonden verbruik kunnen hoger of lager zijn dan de gemiddelde verbruikswaarden waarmee gerekend wordt. Dit is geheel afhankelijk van uw persoonlijke wensen en de manier waarop u uw woning en apparaten in huis gebruikt.

Indien gekozen wordt voor één of meer ruwbouwopties verandert de woning mogelijk in volume, thermische schil, installaties, benodigd energieverbruik, etc. Door deze wijzigingen zal de woning reken technisch mogelijk niet meer volledig geclassificeerd kunnen worden als ENG woning. Door de vele variabelen en mogelijke combinaties van opties is vooraf moeilijk te bepalen hoeveel extra zonnepanelen nodig zijn om de woning incl. gekozen opties alsnog te laten voldoen aan de ENG normering. Het aantal zonnepanelen blijft dan ook onveranderd indien gekozen wordt voor ruwbouwopties. De woning blijft echter ruimschoots voldoen aan de wettelijk vastgestelde minimale BENG eisen.

4.5 Aansluiting Nutsbedrijven

Bij oplevering van uw woning zijn water- en elektriciteitsaansluitingen door het nutsbedrijf aangebracht tot in de meterkast van uw woning en van daaruit door de waarborginstallateur van Bolton naar de diverse aansluitpunten in de woning verdeeld.

Om ervoor te zorgen dat de installaties werkend worden opgeleverd, verzorgt Bolton zelf de aanvraag van elektriciteit en water. De verbruikskosten tot en met het moment van oplevering zijn voor rekening van Bolton. Na oplevering kunt u zelf overstappen naar een andere energieleverancier van elektra. De verschillende aansluitingen worden gemaakt conform de technische omschrijving en staat van afwerking.

De aanleg en ingebruikstelling kosten van de telecomaansluiting en Centrale Antenne Installatie zijn niet in de koop- /aannemingsovereenkomst inbegrepen. Bolton doet haar uiterste best om signaal (CAI en/of glasvezel) binnen te krijgen voor de oplevering, maar kan dit niet garanderen.

Opzegging huidige aansluitingen

U dient zelf uw huidige adresaansluitingen, zo nodig, op te zeggen of over te sluiten naar de nieuwe bewoners. Uw makelaar of verhuurder kan u hierin normaliter gesproken van dienst zijn.

De adresgegevens van uw nieuwe woning ontvangen wij na afgifte van de bouwvergunning van de gemeente. Deze gegevens ontvangt u via de kopersbegeleiding.

4.6 AVG

De Verkrijger is ermee bekend en gaat akkoord dat de Ondernemer met inachtneming van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de persoonsgegevens van de Verkrijger zo nodig ter beschikking stelt aan de onderaannemers, leveranciers en derden welke in het kader van de realisatie van de woning door de Ondernemer worden ingeschakeld.

4.7 Wet kwaliteitsborging

Per 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gefaseerd in werking getreden. De Wkb is een nieuwe wetgeving die tot doel heeft de bouwkwaliteit te verbeteren en het bouwproces transparanter te maken. De Wkb is een wet die de traditionele rol van gemeenten bij de bouwcontrole verandert. In plaats van dat de gemeente toezicht houdt op de bouwkwaliteit, wordt deze verantwoordelijkheid meer bij de bouwpartijen zelf gelegd. Dit betekent dat de bouwpartijen zelf verantwoordelijk zijn voor het aantonen dat zij voldoen aan de bouwtechnische eisen. De Wkb bepaalt dat een aantal andere wetten, waaronder het Burgerlijk Wetboek (BW), is aangepast.

Als gevolg van het bepaalde in het nieuwe artikel 7:757a BW zal de ondernemer aan de verkrijger bij aankondiging van de oplevering van de woning, een dossier verstrekken met betrekking tot de woning (het opleverdossier). In het kader van de onderhavige aannemingsovereenkomst wordt overeengekomen dat het hiervoor bedoelde opleverdossier bestaat uit de volgende documenten:

1. Kopersinformatiepakket (als genoemd in koop-/aannemingsovereenkomst):
 - a. Technische omschrijving
 - b. Kleur en materiaalstaat
 - c. Erratum (indien van toepassing)
 - d. Kopersplattegronden
 - e. Meterkastlijst van gekozen kopersopties
2. Contactgegevens partijen die werkzaamheden hebben verricht aan de woning
3. Woonwijzer en onderhoudsadviezen
4. Revisietekeningen installatie (per woningtype)
 - a. elektra
 - b. loodgieter
 - c. verwarming
 - d. ventilatiesysteem
5. Inregelrapport ventilatie (per bouwnummer)
6. Groepenkastverklaring (per bouwnummer)
7. Servicekaart
8. EAN-code elektra
9. Energielabel
10. Kopie van certificaat Woningborg

4.8 FSC®

Er wordt gewerkt met gecertificeerd hout van het FSC®-keurmerk o.g. Dit keurmerk zorgt ervoor dat de bossen op onze wereld door middel van verantwoord bosbeheer behouden kunnen blijven. Met verantwoord bosbeheer doelen wij op bescherming van het leefgebied van planten en dieren en respect voor de rechten van de lokale bevolking en bosarbeiders. Maar ook op hout oogsten en geld verdienen mét behoud van het bos.

Door het gebruik van FSC® hout, dragen wij direct bij aan de bescherming van onze wereldwijde bossen en aan een gezonde leefomgeving voor mens en dier wereldwijd.

4.9 Groenverklaring

Uw woning is aangemeld in het openbaar register voor nieuwbouwprojecten die voldoen aan de voorwaarden van de Regeling Groenprojecten. Met een Groenverklaring kunt u in aanmerking komen voor specifieke hypotheekproducten met bijvoorbeeld een rentekorting. Vraag bij uw hypotheekadviseur naar de voordelen voor uw hypotheek met deze Groenverklaring.

4.10 Extra leencapaciteit hypotheek op basis van energielabel

Per 1 januari 2024 zijn de leennormen voor hypotheeken gewijzigd. Huishoudens krijgen meer leenruimte voor de koop van een energiezuinige nieuwbouw woning. Dat betekent dat, afhankelijk van het voorlopige energielabel van de woning, er een extra bedrag geleend mag worden voor de aankoop van de woning. De woningen in dit project Parkhoeve hebben allen een voorlopig energielabel A++++, wat resulteert in een inkomensonafhankelijk extra leenbedrag van € 40.000,-.

5. GARANTIE- EN WAARBORGREGELING

5.1 Woningborg Garantie en Waarborgregeling

De Woningborg Garantie- en Waarborgregeling beschermt kopers van nieuwbouw woningen tegen de risico's van een eventueel faillissement van de bouwonderneming tijdens de bouw en bouwkundige gebreken na oplevering. Door Woningborg N.V. wordt hiervoor een certificaat uitgegeven onder de naam Woningborg-certificaat.



Voordat een bouwonderneming zich kan inschrijven bij Woningborg, toetst Woningborg de bouwonderneming op financieel gebied, technische vakbekwaamheid en deskundigheid. Jaarlijks wordt dit opnieuw getoetst. Bij ieder bouwplan worden de tekeningen en technische omschrijving getoetst aan het Besluit bouwwerken leefomgeving. Ook wordt de concept (koop-/)aannemings overeenkomst beoordeeld op een goede balans in de rechtsverhouding tussen koper en bouwonderneming.

Als u een huis met Woningborg-garantie koopt, betekent dit voor u o.a. het volgende:

- Gaat uw bouwonderneming tijdens de bouw failliet, dan zorgt Woningborg voor afbouw van uw woning. Is afbouw om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg u een financiële schadeloosstelling;
- De bouwonderneming garandeert de kwaliteit van de woning tot 6 jaar en 3 maanden na oplevering. Bij bepaalde onderdelen zelfs tot 10 jaar en 3 maanden. Woningborg waarborgt de garantieverplichting van de bouwonderneming. Anders gezegd als de bouwonderneming niet meer kan of wil herstellen, dan draagt Woningborg hier zorg voor;
- Bouwondernemingen, die bij Woningborg zijn ingeschreven, zijn verplicht om een model (koop-/) aannemingsovereenkomst met bijbehorende algemene voorwaarden en toelichting te gebruiken. Het modelcontract vormt de contractuele basis voor de rechtsverhouding tussen u als koper en de bouwonderneming. In dit modelcontract zijn de rechten en plichten van de koper en de bouwonderneming evenwichtig vastgelegd;
- Wanneer na oplevering van de woning geschillen tussen de koper en de bouwonderneming ontstaan over de kwaliteit van de woning kan Woningborg hierin bemiddelen.

Parkhoeve wordt gerealiseerd onder garantie van Woningborg. Voor de start van de bouw van uw woning ontvangt u een certificaat met de vastgelegde garanties op constructies en gebruikte materialen. Het is tevens mogelijk dat u een aanhangsel behorende bij dit certificaat ontvangt. Hierop staan de zaken vermeld die uitgesloten zijn van de Woningborg-garantie, omdat u bijvoorbeeld zaken via het maatwerktraject laat vervallen of toevoegt. Dit aanhangsel ontvangt u meestal na oplevering, als ook al het maatwerk is afgewikkeld.

Om uw Woningborg garanties ten opzichte van de garantie plichtige ondernemer te waarborgen, kunnen alle maatwerkopdrachten alleen via Bolton geregeld worden.

5.2 Garantiecertificaat

Uw nieuwe woning voldoet aan de eisen en normen gesteld door Woningborg. Woningborg is onafhankelijk en dat geeft u de zekerheid dat uw woning in ieder geval voltooid wordt opgeleverd, zelfs als Bolton in financiële moeilijkheden zou raken.

Wie een product (zoals een woning) levert, moet instaan voor de kwaliteit ervan. Schort er iets aan de kwaliteit, dan moet u Bolton kunnen aanspreken. Bolton geeft u deze garantie.

In de meeste gevallen bedraagt de garantie 6 jaar en 3 maanden op de kwaliteit van de gebouwde woningen (voor een volledige garantieomschrijving verwijzen wij u naar de voor dit project geldende Woningborg Garantie- en Waarborgregeling, die tevens in de kopersinformatie is opgenomen). Bent u het evenwel oneens met Bolton over de geleverde kwaliteit, dan kan Woningborg hierover een voor beide partijen bindende uitspraak doen.

5.3 Beperkte garantie

Onderdelen die niet door of via Bolton worden uitgevoerd (zoals bijvoorbeeld casco opleveringen), vallen niet onder de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling. Daarnaast worden in uw koop-/aannemingsovereenkomst en in de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling een aantal aspecten genoemd die van de garantie zijn uitgesloten.

6. UITVOERING, OPLEVERING EN ONDERHOUD

Klanttevredenheidsonderzoek

Uw feedback is enorm waardevol voor Bolton en wij streven ernaar om onze dienstverlening/service te verbeteren. Daarom vragen wij u deel te nemen aan ons klanttevredenheidsonderzoek via het platform Starred. Wij gaan u vragen stellen over de voortgang, uw ervaringen en wij willen graag van u weten wat uw verwachtingen zijn in verschillende fasen tijdens de bouw.

Op vijf verschillende momenten gaan wij u benaderen om deel te nemen aan het onderzoek.

Het onderzoek is eenvoudig in te vullen en niet anoniem. Zodat we in de toekomst aan kunnen geven hoe wij met uw feedback aan de gang zijn geweest. Uiteraard zijn de resultaten enkel voor intern gebruik.

Feestelijke handeling

De start van de bouw is altijd een mooi en spannend moment. Om de bouw op een feestelijke manier te starten en uw nieuwe burens te ontmoeten wordt er een feestelijk moment georganiseerd.

Koperskijkmoment

Het bouwen van een woning is een interessant traject. Wij begrijpen dat u dit graag van dichtbij mee wilt maken. Tijdens de daarvoor bedoelde kijkmiddagen zullen wij u uitnodigen voor een bezoek aan de bouwplaats. Een bouwplaats is geen geschikte plaats voor kinderen, zij zijn dan helaas niet welkom. Buiten de kijkdagen is het vanuit veiligheidsoverwegingen verboden om de bouwplaats te betreden. Bolton is als aannemer ten alle tijd aansprakelijk voor iedereen die aanwezig is. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Tijdens de bouw ontvangt u van Bolton minimaal twee keer een uitnodiging voor het bezichtigen van uw woning. Dan kunt u de woning van binnen bekijken. Bij het tweede kijkmoment is het mogelijk om uw leveranciers mee te nemen voor het inmeten van uw keuken, gordijnen en/of vloerafwerking.



HET BEZOEKEN VAN DE BOUWPLAATS OP EIGEN GELEGENHEID IS TEN STRENGSTE VERBODEN! DIT IN VERBAND MET UW EIGEN VEILIGHEID.

Planning

Bolton verzorgt de oplevering van de woningen. De planning van de bouw is afhankelijk van diverse factoren, waarop Bolton soms geen invloed heeft. Middels het kopersplatform HOOMCTRL informeert Bolton u regelmatig over de voortgang en de prognose van de opleveringen.

Naar gelang het bouwproces vordert kan steeds nauwkeuriger worden ingeschat wanneer de oplevering plaatsvindt. Tot die tijd geven wij een prognose af, waaraan op geen enkele wijze rechten kunnen worden ontleend. Er kunnen omstandigheden ontstaan waardoor wij de prognose moeten bijstellen naar voren of naar achter. Uiterlijk twee weken voor de daadwerkelijke oplevering ontvangt u van Bolton de uitnodiging voor de oplevering. De voorschouw is circa twee tot vier weken voor de oplevering.

Voorschouw

Uw gehele woning wordt kritisch doorlopen samen met een medewerker of vertegenwoordiger van Bolton. De woning is nagenoeg gereed en schoongemaakt. Tijdens de voorschouw worden de gebreken opgenomen en heeft Bolton circa twee tot vier weken de tijd om een oplevering met minimale punten te kunnen afronden.

Oplevering

De woning wordt opgeleverd in het bijzijn van de koper en Bolton (of een vertegenwoordiging van de koper en de aannemer). Uw gehele woning wordt op de in uw uitnodiging genoemde dag en tijdstip kritisch doorlopen. De woning wordt 'bezemschoon' opgeleverd, behalve het sanitair, tegelwerk en de beglazing. Deze worden 'schoon' opgeleverd.



Het bij de woning behorende terrein wordt ontdaan van bouwvuil en afval. Tijdens de oplevering van de woning worden de gesignaleerde gebreken op het zogenaamde 'proces-verbaal van oplevering' genoteerd. Dit is een officieel document. Let hierbij met name op beschadigingen van sanitair, tegelwerk, binnendeuren en beglazing. Schadeclaims na oplevering, die dus niet op het proces verbaal zijn genoteerd, worden niet gehonoreerd.

Onderhoudspunten of punten die na de oplevering opgemerkt en gemeld worden, vallen niet onder de opleveringsregeling.

Revisie en onderhoud

Nadat de woning is opgeleverd kunt u de woning verder gereed gaan maken voor bewoning. En om uw woning in goede staat te houden dient er onderhoud uitgevoerd te worden. Voor de oplevering ontvangt u de revisie stukken van de woning met de gebruikersinformatie (Woonwijzer) van uw woning. Hierin zal uitleg gegeven worden over het te plegen onderhoud. Hieronder benoemen we alvast een aantal belangrijke aandachtspunten.

Bouwvocht

In een nieuwbouwwoning is er door aanwezig bouwvocht sprake van een vochtig klimaat. Hiervoor is het noodzakelijk veelvuldig te ventileren en niet te hoog te verwarmen. Het aanbrengen van kwetsbare vloer- en/of wandafwerkingen direct na oplevering kan tot vervelende schades leiden, omdat bouwvocht opgesloten wordt. Deze werkzaamheden kunnen pas 1 jaar na oplevering worden uitgevoerd.

Krimp

Door toepassing van diverse materialen met verschillende eigenschappen en mede door droging zullen met name bij aansluitnaden krimpscheuren ontstaan. Deze onvermijdelijke en daarom toegestane scheuren kunnen bij onderhoud van de woning worden dichtgezet met bijvoorbeeld flexibele kit.

Let op dat bij het (laten) leggen van vloertegels (plavuizen) goede lijmsorten worden gebruikt en dat de vloerafwerking op de juiste wijze wordt gedilateerd.

Beglazingskit

Beglazingskit vraagt om regelmatig onderhoud, omdat deze verouderd en krimpt. Indien bij eventuele schademeldingen aan kozijnen en/of beglazing blijkt dat er geen of onvoldoende onderhoud is gepleegd, kunnen uw garantierechten in gevaar komen.

Schilderwerk

Voor wat betreft het schilderwerk wordt bij oplevering een onderhoudsadvies en –schema verstrekt. Als dit advies niet wordt nageleefd kan de garantie op het schilderwerk, en/of het bouwonderdeel waarop het schilderwerk is aangebracht, komen te vervallen.

Draaiende geveldelen

Door het bouwvocht en het verwarmen van de woning kunnen de draaiende delen in de kozijnen in het eerste jaar krimpgedrag vertonen. Ramen en deuren kunnen hierdoor iets klemmen of zwaar sluiten. Bij oplevering wordt hiervoor een eenvoudige gebruikershandleiding verstrekt voor het nastellen en het onderhoud van het hang- en sluitwerk.

7. TECHNISCHE OMSCHRIJVING

7.1 Algemeen

- | | | |
|---------------------|-----|---|
| Bouwtijd en routing | 01. | De oplevering van de woning vindt plaats binnen de termijn zoals benoemd in de aannemingsovereenkomst. |
| | 02. | De volgorde bij de uitvoering wordt nader bepaald door Bolton Bouw. |
| Peil | 01. | Het Peil (-P-) is de maat waaruit alle hoogten worden gemeten. Dit komt overeen met de bovenkant van de afgewerkte dekvloer achter de voordeur. |
| | 02. | Het peil wordt bepaald in overleg met de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Waddinxveen. |

7.2 Terrein

- | | | |
|------------------------------|-----|--|
| Sloopwerk | 01. | Er hoeft geen sloopwerk te worden verricht. |
| Grondwerken | 01. | Voor de funderingen, riolering en nutsinvoeren worden de noodzakelijke graafwerkzaamheden verricht. |
| | 02. | De funderingssleuven worden aangevuld met uitgekomen grond, evenals de ontgraven sleuven ten behoeve van riolering en nuts. |
| | 03. | De uitgekomen grond gaat zich zetten als gevolg van inklinking. |
| | 04. | De tuinen worden aangevuld met uitgekomen grond. |
| Terreininrichting | 01. | Bepanting en tuinaanleg blijven buiten deze omschrijving en is voor rekening van de koper. Behoudens de hieronder genoemde onderdelen. Een en ander zoals op de situatietekening is aangegeven. |
| | 02. | Naar de voordeur worden staptegels 40 x 60 cm aangebracht. De achtertuin wordt <u>niet</u> voorzien van tegels. |
| | 03. | De tuinen grenzend aan het openbaar gebied worden aan de voorzijde en deel van de zijanten voorzien van liguster hagen. Dit betreft voor een deel lage hagen (hoogte ca. 60 cm) en voor een deel hoge hagen (hoogte ca. 180 cm).
Aan de achterzijde en deel van de zijanten wordt de tuin voorzien van een antraciet draadmathekwerk van circa 180 cm hoog met een begroeiing van klimop (Hedera). Bij de woningen die grenzen aan de achterpaden wordt in het draadmathekwerk een metalen draaipoort met draadmat vulling, gepoedercoat in de kleur antraciet, opgenomen als toegang naar de achtertuin. |
| | 04. | Bouwnummers 26 t/m 36 krijgen in de voortuin gemetselde penanten met een prefab betonnen afdekker. Deze penanten markeren de inrit van de parkeerplaatsen op het eigen terrein en zijn gefundeerd met een betonnen funderingsplaat. |
| | 05. | Bij bouwnummers 1 t/m 25, 31 t/m 34 en 41 t/m 61 worden de achterpaden voorzien van betontegels en straatkolken met riolering. Bij het achterpad van bouwnummers 1 t/m 19 wordt langs de talud zijde en verzwaarde afsluitband toegepast. |
| | 06. | Bij de kavels grenzend aan het water wordt geen beschoeiing aangebracht. Hier loopt de tuin middels een talud af het water in. |
| | 07. | De tuinen onderling worden niet voorzien van erfafscheidingen. De erfgrans wordt gemarkeerd middels een perkoen paaltje. |
| | 08. | De aanleg van het openbaar gebied wordt door derden verzorgd in overleg met de gemeente. De aanleg van het openbaar gebied zal voor oplevering worden uitgevoerd. |
| Houten berging in achtertuin | 01. | In de achtertuinen van de rijwoningen worden houten bergingen geplaatst, zoals op de situatietekening is weergegeven. |
| | 02. | De funderingsconstructie van de houten berging bestaat uit betonnen palen en een prefab betonvloer met vorstrand. |
| | 03. | De berging wordt bekleed met verduurzaamde houten geveldelen. Het dak van de berging is een plat dak met bitumineuze dakbedekking. |

		De hemelwater wordt uitgevoerd in grijs PVC, welke gekoppeld wordt aan de hemelwaterafvoer van de woning.
	04.	Het kozijn van de berging wordt uitgevoerd als hardhouten kozijn voorzien van een stapeldorpel deur met enkel brute draadglas.
	05.	De houten berging wordt voorzien van een enkele wandcontactdoos, schakelaar en een lichtpunt. Deze worden uitgevoerd in opbouw.
Ongeïsoleerde stenen berging	01.	De vrijstaande woningen en twee-onder-een-kap woningen worden voorzien van een ongeïsoleerde stenen berging tegen de woning. Bij bouwnummer 36 staat deze stenen berging niet tegen de woning, maar los in de achtertuin.
	02.	De funderingsconstructie bestaat uit betonnen palen en een prefab funderingsconstructie.
	03.	De begane grondvloer wordt voorzien van dezelfde begane grondvloer als de woning.
	04.	De berging wordt uitgevoerd met betonnen wanden dik 100 mm en aan de buitenzijde halfsteens metselwerk conform het metselwerk van de woning. In de spouw wordt geen isolatie geplaatst.
	05.	Het dak wordt uitgevoerd als een betonnen systeemvloer, voorzien van dakbeschot, afschot isolatie, bitumineuze dakbedekking met een daktrim en ballastgrind. De onderzijde van de dakvloer blijft onafgewerkt.
	06.	Aan de voorzijde van de berging wordt een handbediende stalen kanteldeur toegepast. Uitzondering hierop is de berging van bouwnummer 36 die geen stalen kanteldeur krijgt.
	07.	Aan de achterzijde van de berging komt een hardhouten kozijn voorzien van een stapeldorpel deur met enkel gelaagd glas.
	08.	De stenen berging wordt voorzien van natuurlijke ventilatie een dubbele wandcontactdoos en een lichtpunt met schakelaar.
	09.	De kruipruimte onder de berging is niet bereikbaar. Optioneel is het mogelijk bij de kopersbegeleiding hier een kruipluik toe te laten voegen.
7.3 Constructie		
Fundering	01.	Het funderingssysteem van de woningen wordt uitgevoerd middels prefab betonpalen.
	02.	De fundering van de woning wordt gerealiseerd middels een prefab betonnen funderingsconstructie.
		
Vloeren	01.	De begane grondvloer van de woning wordt uitgevoerd in een geïsoleerde systeemvloer. Deze heeft een isolatiewaarde Rc van minimaal 3,7 m ² K/W conform de berekening die bij de bouwaanvraag wordt ingediend.
	02.	De verdiepingvloeren worden uitgevoerd als een betonnen systeemvloer.
	03.	De kruipruimte onder de woning wordt afgesloten met een kruipluik, welke zich achter de voordeur bevindt. De sparing in de vloer wordt voorzien van een isolatiedeksel.
Wanden	01.	De woning scheidende wanden worden uitgevoerd als anker loze prefab betonnen spouwmuren 100 mm dik. De kopgevels worden uitgevoerd in prefab beton dik 100 mm.
Staalconstructie	01.	Stalen kolommen, liggers, staalprofielen en overige hulpconstructies worden aangebracht volgens opgave van de constructeur.

7.4 Daken

Schuine daken

01. De kapconstructie wordt uitgevoerd in een sporenkap gemaakt middels prefab dakelementen met een isolatiewaarde Rc van minimaal 6,3 m²K/W. Conform de berekeningen die bij de bouwaanvraag worden ingediend.
02. De binnenzijde van de kapconstructie en de knieschotten blijven onafgewerkt (kleur bruin/groen). Elementnaden worden afgetimmerd met plinten in de kleur van de kapconstructie. Plaatnaden en bevestigingsgaten worden niet afgewerkt.
03. Het dak wordt ondersteund door dragende knieschotten. Achter de knieschotten is geen afwerking (wand en vloer) aangebracht. De knieschotten worden voorzien van een afschroefbaar luik per zijde.
04. De schuine daken worden bedekt met keramische dakpannen.



Dakgoten en hemelwater afvoeren

01. De dakgoten worden uitgevoerd als zinken mastgoten op gootbeugels.
02. De hemelwaterafvoeren aan de voor- en zijgevels worden in zink uitgevoerd. De hemelwaterafvoeren aan de achtergevels worden in PVC uitgevoerd.

Vliering en dakraam

01. Bij bouwnummers 44, 47, 55 en 60 wordt er een vlieringvloer in de kap gemaakt in verband met de zolderindeling die hier komt. De vliering wordt uitgevoerd in een houten balklaag. De bovenzijde wordt afgewerkt met een onbehandelde houten plaat. De onderzijde wordt afgewerkt met gipsplaten en spuitwerk. De vliering wordt voorzien van een vlizotrap. De aftimmeringen welke worden aangebracht, worden gegrond opgeleverd. De vliering wordt voorzien van een wandlichtpunt met schakelaar en de aanwezige installaties op de vliering worden uitgevoerd als opbouw. Aan de achterzijde van het dak wordt een dakraam toegepast. Het dakraam wordt uitgevoerd als Velux tuimelvenster afmeting 1.140 x 1.180 mm en is aan de binnenzijde afgewerkt in de kleur wit. De sparing wordt afgetimmerd met dezelfde houten beplating als de kap.

Dakkapel / muurkapel

01. Diverse woningen worden voorzien van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. De dakkapel wordt aan de binnenzijde (wanden en plafond) afgewerkt conform de schuine kap en knieschotten, in de kleur groen/bruin. De zijwangen worden aan de buitenzijde voorzien van geschilderde houten bekleding. Het schuine dak op de dakkapel wordt bekleed met dezelfde dakpannen die op de rest van de daken komt. Aan beide zijkanten wordt een zinken mastgoot toegepast die met een uitloop het regenwater op het naastgelegen schuine dak loost. Zowel de zijwang als het dak van het dakkapel zijn voorzien van de benodigde isolatie conform de berekening die bij de bouwaanvraag wordt ingediend. Het kozijn wordt uitgevoerd als houten kozijnen met een afwerking conform de overige kozijnen van de woning.
02. Diverse woningen worden voorzien van een muurkapel. Dit is een sierelement ter hoogte van de goot, waarbij het metselwerk in een punt doorsteekt, als zijnde een dakkapel. Aan de binnenzijde loopt de schuine kapconstructie door. Deze muurkapel geeft dus geen vergroting van de binnenruimte. Het schuine dak op de muurkapel wordt bekleed met dezelfde dakpannen die op de rest van de daken komt.
03. Waar een dakkapel of muurkapel wordt toegepast is op de verkooptekeningen te zien.

Sier schoorstenen	01.	Op diverse plekken wordt op de nok een sierschoorsteen toegepast. Dit betreft en geprefabriceerd schoorsteen element, bekleed met steenstrips van hetzelfde gevelmetselwerk waar de woning mee is gemetseld. De bovenzijde wordt afgewerkt met een aluminium afdekkap. Er komen geen installaties uit in de schoorsteen.
Luifels	01.	Bij bouwnummers 3, 10, 14, 21, 23, 45, 48, 54 en 58 komt aan de voorgevel een luifel over de gehele breedte van de woning. Bouwnummer 36 krijgt een smallere luifel die alleen ter plaatse van de voordeur komt. De luifelconstructie is opgebouwd uit houten kolommen en een getimmerde schuine kap die aan de gevel wordt bevestigd. De kolommen worden gefundeerd met funderingsbalken en palen. Ter hoogte van het maaiveld wordt een stalen kolomvoet toegepast om te voorkomen dat de houten kolommen in het maaiveld staan. De bovenzijde van het schuine dak wordt bekleed met dezelfde dakpannen die op de rest van de daken komt. Aan de voorzijde wordt een zinken mastgoot en zinken hemelwaterafvoer toegepast, welke gekoppeld wordt aan de hemelwaterafvoer van de woning. De onderzijde van het dak wordt bekleed met houten beplating welke, samen met de houten kolommen, wit geschilderd zullen worden.

7.5 Gevelopeningen

Buitenkozijnen	01.	De buitenkozijnen van de woning worden uitgevoerd in hardhout. De kleur is conform de kleur- en materialenstaat die in deze Kopersmap is opgenomen. Voor alle kleuren geldt dat de kleur van de binnenzijde gelijk is aan de kleur van de buitenzijde.
	02.	De onderdorpels van kozijnen die aansluiten op het maaiveld worden in composiet of kunststof uitgevoerd.
	03.	De draaiende buitenramen worden uitgevoerd als draaikiep ramen, daar waar dit is aangegeven op de verkooptekening.
	04.	Als voordeur wordt een geïsoleerde dichte deur met glasvak toegepast die naar binnen draait. De overige houten buitendeuren in de gevels worden uitgevoerd als stapeldorpeldeuren met glasvak. Waar aangegeven op tekening wordt een dubbel deurstel toegepast.
	05.	Waar aangegeven op tekening worden de kozijnen en draaiende delen voorzien van roedes
	06.	Ter plaatse van de draaibare delen in de buitenkozijnen wordt tochtwering aangebracht.
	07.	In de voordeur is geen brievenbus opgenomen. Wij besteden bij de bouw van uw woning veel aandacht aan luchtdichting voor het energiezuinig maken van uw woning. Een brievenbus in de voordeur is hierbij een groot lek en past daarmee niet bij een energiezuinige woning. Het plaatsen van een postkast is geen onderdeel van de koopsom en is voor rekening van de koper.
Beglazing	01.	Alle glasopeningen van de buitenkozijnen, -ramen en -deuren van de woningen worden voorzien van HR++ isolerende beglazing (U-waarde conform de berekeningen die bij de bouwaanvraag worden ingediend).
	02.	Daar waar nodig wordt doorvalveilig en letsel beperkende beglazing toegepast (NEN 3569).
Hang en sluitwerk	01.	Het hang- en sluitwerk in de buitenramen, -deuren en -kozijnen wordt conform de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving uitgevoerd. De buitendeuren van de woning worden voorzien van kerntrek beveiligd beslag en van minimaal SKG**.
	02.	Alle deuren van de woning, inclusief de bergingsdeur worden voorzien van gelijksluitende cilinders. Dit betekent dat alle deuren met dezelfde sleutel te openen zijn.



	03.	Naast de voordeur wordt op het metselwerk een huisnummerbord in rvs look met zwarte nummers aangebracht.
7.6 Gevelsluiting		
Gevelmetselwerk	01.	De buitengevels worden uitgevoerd in drie verschillende kleuren gevelmetselwerk. Bij de makelaar zijn panelen hiervan te bezichtigen.
	02.	In het metselwerk worden accenten aangebracht. Dit betreft rollagen boven de kozijnen. Dit is op de geveltekeningen aangegeven.
	03.	Het metselwerk wordt gerealiseerd middels doorstrijk mortel dat tevens zichtbaar zal zijn als voeg. De kleur van deze voeg wordt in het werk bepaald in overleg met de architect. Diepte van de voeg is 3 tot 5 mm.
	04.	Metselwerk kleur C betreft gekeimd metselwerk. Dit betekent dat het metselwerk nadat dit is aangebracht in het werk geschilderd zal worden.
	05.	De spouwmuren worden geïsoleerd met spouwisolatie met een isolatiewaarde van minimaal Rc 4,7 m2K/W conform de berekening die bij de bouw aanvraag wordt ingediend.
	06.	In het gevelmetselwerk worden voldoende open stootvoegen aangebracht ten behoeve van ventilatie en/of afwatering.
	07.	In het gevelmetselwerk worden dilataties aangebracht conform het advies van de constructeur en de steenfabrikant. Dilataties zijn constructieve naden in het gebouw, die het mogelijk maken dat bouwdelen aan weerszijde van de dilatatie van elkaar kunnen bewegen. Deze dilataties worden niet nader afgewerkt.
Raamdorpels en spekbanden	01.	Onder buitenkozijnen worden prefab betonnen waterslagen toegepast.
	02.	Behoudens onder de buitenkozijnen op de begane grond die doorlopen tot de vloer. Daar wordt een gemetselde klamp toegepast.
	03.	Bij bouwnummers 30 en 31 worden als sierelementen een aantal lagen met prefab betonnen spekbanden uitgevoerd. Tevens wordt boven de voordeuren een prefab betonnen luifel toegepast.
Metselwerk ondersteuning	01.	Boven de kozijnen worden, daar waar nodig volgens opgave van de constructeur, stalen lateien of geveldragers aangebracht. De kleur is conform de kleur- en materialenstaat die in deze Kopersmap is opgenomen.
7.7 Afbouw		
Binnenwanden	01.	De niet dragende binnenwanden worden uitgevoerd in gipsblokken dikte 70 mm, met uitzondering van de badkamer. Daar waar noodzakelijk wordt dikte 100 mm toegepast.
Binnenkozijnen	01.	De binnenkozijnen in de gehele woning worden uitgevoerd als stalen nastelkozijnen van het merk Andusta. Bij de vrijstaande woningen (bouwnummers 30 en 31) worden alle kozijnen zonder bovenlicht uitgevoerd, waarbij dan de wand boven het kozijn doorloopt. Bij de tweekappers (bouwnummers 26 t/m 29 en 32 t/m 41) worden de kozijnen op de begane grond zonder bovenlicht uitgevoerd en de kozijnen op de verdiepingen met bovenlicht. Bij de rijwoningen (bouwnummers 1 t/m 25 en 42 t/m 61) worden alle kozijnen met bovenlicht uitgevoerd. In het bovenlicht wordt een glasplaat toegepast, met uitzondering van de meterkast en technische ruimte. Deze worden voorzien van een dicht houten bovenpaneel.
	03.	De binnendeuren in de gehele woning worden uitgevoerd als fabrieksmatige afgewerkte opdek deuren van het merk Svedex o.g.
	04.	Alle binnenkozijnen en binnendeuren worden fabrieksmatig afgewerkt in de kleur alpine wit (benadert RAL 9010).
		

	05.	In de meterkastdeur worden 2 roosters geplaatst om de meterkast volgens de richtlijnen van de Nutspartijen voldoende te kunnen ventileren.	
	06.	Via de kopersbegeleiding zijn er verschillende mogelijkheden tot aanpassing van de binnendeuren en -kozijnen.	
Hang & sluitwerk	01.	De binnendeuren worden voorzien van standaard hang- en sluitwerk, type deurkruk Ami 369 en klikschild Ami 177. Het toilet en de badkamer worden voorzien van een vrij-/bezet schild. De meterkast krijgt een kastslot zonder kruk. De overige deuren zijn alleen voorzien van een krukstel met schild.	
	02.	Via de kopersbegeleiding zijn er verschillende mogelijkheden tot aanpassing van het hang- en sluitwerk voor de binnendeuren.	
Trappen	01.	De trap van de begane grond naar de eerste verdieping wordt uitgevoerd als een dichte vuren houten trap met stootborden van plaatmateriaal. De trap van de eerste naar de tweede verdieping wordt uitgevoerd als een open vuren houten trap.	
	02.	Langs het trapgat op de verdiepingen wordt een houten spijlenhek aangebracht. Daar waar risico is op overklimbaarheid in verband met de trapeuning die tegen het hekwerk aan zit, wordt dit hekwerk als dicht paneel uitgevoerd.	
	03.	Langs de wanden worden blank gelakte grenen muurleuningën aangebracht.	
	04.	De trap wordt fabrieksmatig gegrond geleverd en in het werk worden de trapbomen, hekwerken en trapgat aftimmeringen nogmaals gegrond. De bevestigingsgaten komen in het zicht. De onderzijde van de trap en de trap treden worden niet in het werk geschilderd en schroefgaten niet afgewerkt.	
Dorpels en vensterbanken	01.	De vensterbanken aan de binnenzijde van de woning bij de buitengevelkozijnen worden uitgevoerd in kunststeen. De standaard kleur is wit. Optioneel is het tegen meerprijs mogelijk om bij de kopersbegeleiding voor de kleur antraciet te kiezen.	
	02.	De dorpels onder de deuren naar toilet en badkamer worden uitgevoerd in kunststeen, kleur antraciet.	
Stukadoorswerk en spuitwerk	01.	De binnenwanden van de entree, overige verkeersruimten, woonkamer, keuken, slaapkamers en zolder worden gereed voor behangwerk (vlakheidsklasse groep 3) opgeleverd. Met uitzondering van de installatie opstelplaatsen en de meterkast. De wanden worden gereed voor dikker behang afgewerkt. Wat moet u zich hierbij voorstellen? De wanden zijn redelijk vlak en de oneffenheden zijn na het aanbrengen van 'eigen' behang niet te zien. Let wel: de wanden zijn niet per definitie direct te voorzien van spuitwerk, spachtelputz, sauswerk, dun behang, o.i.d. In de praktijk betekent dat gaten groter dan ca. 18 mm dichtgesmeerd worden, kleinere gaten dus niet! Als u wanden alleen in kleur wilt schilderen (sauen) of wilt voorzien van spachtelputz, is voorbereiding noodzakelijk. Het (sausklaar) voorbehandelen van wanden kan Bolton Bouw vanwege organisatorische omstandigheden tijdens de bouw helaas niet aanbieden. U kunt hiervoor het beste een 'plaatselijk' stukadoorsbedrijf raadplegen. Deze kan vervolgens (direct) na oplevering aan de gang. Houdt u bij sauswerk, spachtelputz o.i.d. wel rekening met onvermijdelijke krimpscheuren.	

	02.	De betonnen plafonds in de woning m.u.v. de meterkast en technische ruimte worden afgewerkt met spuitwerk in de kleur wit. Naden worden niet dichtgezet vanwege mogelijke scheurvorming. Middels de V-naad en schaduw werking is de scheurvorming nauwelijks zichtbaar.
	03.	In het toilet waar het tegelwerk niet tot plafond doorloopt, worden de wanden afgewerkt met spuitwerk, in de kleur wit.
	04.	De kapconstructie en de knieschotten hebben geen nadere afwerkingen
Dekvloeren	01.	De constructievloeren van de woning worden afgewerkt met een zandcement dekvloer (CW12/16) met een dikte van circa 70 mm. Achter de knieschotten wordt geen dekvloer aangebracht De vloeren zijn gereed voor vloerafwerking, vlakheidsklasse 3.
Aftimmerwerken	01.	Er worden <u>geen</u> plinten aangebracht in de woning.
Behangwerk, vloerbedekking en stoffering	01.	Niet van toepassing. Bij de aankoop van uw vloerafwerking dient u rekening te houden met een vlakheidsklasse 3. Bij de aankoop van uw wandafwerking dient u rekening te houden met vlakheidsklasse groep 3.
Schilderwerk	01.	De gevelkozijnen met draaiende delen worden fabrieksmatig voorzien van een dekkende verflaag en worden in het werk door de schilder nagelopen op beschadigingen en waar nodig bijgewerkt. Als gevolg van bijwerken kan er enig kleur- en/of nuanceverschil ontstaan doordat er in de fabriek gebruik wordt gemaakt van spuitverf. Het overige buitenhoutwerk wordt in het werk volledig afgeschilderd.
	02.	Al het houtwerk binnen, zoals aftimmerstroken en in het zicht blijvende stellatten van de buitenkozijnen, blijven gegrond / onbehandeld en worden niet nader geschilderd. Uitzondering hierop zijn de trappen (zie hoofdstuk Trappen).
Tegelwerk	01.	Wandtegels worden aangebracht in het toilet en de badkamer van de woning. Afmeting 20 x 40 cm, liggend verwerkt. In de kleur wit, waarbij u kunt kiezen uit glans of mat.
	02.	De wandtegels worden aangebracht tot de volgende hoogten: - Alle toiletruimten: tot 1.50 m+ vloer - Badkamers: tot plafond
	03.	Vloertegels worden aangebracht op de vloeren van het toilet en de badkamer van de woning. Bij de vrijstaande woningen en tweekappers (bouwnummers 26 t/m 41) worden vloertegels in de afmeting 30 x 60 cm toegepast en kunt u kiezen uit 2 basiskleuren: grijs of licht beige. Bij de rijwoningen (bouwnummers 1 t/m 25 en 42 t/m 61) worden vloertegels in de afmeting 30 x 30 cm toegepast en kunt u kiezen uit 5 basiskleuren: licht grijs, donker grijs, zwart, ivory of bruin grijs.
	04.	Voor afbeeldingen van de te kiezen basis tegels verwijzen wij u naar de Sanitair en Tegelwerk brochure.
	05.	Bij de douchehoek worden de tegels één tegel verdiept en onder afschot aangebracht naar de doucheput of douchegoot. Langs de verspringende rand word een rvs profiel toegepast.
	06.	Wandtegels en vloertegels worden standaard <u>niet</u> strokend verwerkt.
	07.	In de badkamer worden geen vensterbanken toegepast. Het tegelwerk wordt in de dagkant tot het kozijn aangebracht.
	08.	Via de showroom zijn er verschillende mogelijkheden tot aanpassing van het tegelwerk. Casco toilet en badkamer behoort ook tot de mogelijkheden. Zie hiervoor het hoofdstuk Kopersbegeleiding
Sanitair	01.	De woning wordt voorzien van sanitair van Villeroy&Boch.

Sanitair vrijstaande woningen en tweekappers (bouwnummers 26 t/m 41)

- a. Toiletcombinatie in de toiletruimte en badkamer;
 - Villeroy & Boch Avento wandcloset met closetzitting in de kleur wit
 - Geberit duofix sigma inbouwreservoir
 - Geberit Sigma 20 bedieningsplaat wit glanzend
- b. Fonteincombinatie in de toiletruimte;
 - Villeroy & Boch O.Novo fontein 36 cm
 - Fonteinkraan Hansgrohe Focus
 - Bekersifon Viega chroom
- c. Douchecombinatie in de badkamer;
 - Douchethermostaat Hansgrohe Ecostat Comfort
 - Glijstangenset Hansgrohe Pulsify Select S
 - Douchegoot 70 cm Easy Drain Multi
- d. Wastafelcombinatie in de badkamer.
 - Villeroy & Boch Avento wastafel 60 cm
 - Wastafelkraan Hansgrohe Focus Coolstart
 - Bekersifon Viega chroom
 - Spiegel 50x60 cm

Sanitair rijwoningen (bouwnummers 1 t/m 25 en 42 t/m 61)

- a. Toiletcombinatie in de toiletruimte en badkamer;
 - Villeroy & Boch Architectura wandcloset met closetzitting in de kleur wit
 - Geberit duofix sigma inbouwreservoir
 - Geberit Sigma 20 bedieningsplaat wit glanzend
- b. Fonteincombinatie in de toiletruimte;
 - Villeroy & Boch O.Novo fontein 36 cm
 - Fonteinkraan Hansgrohe Focus
 - Bekersifon Viega chroom
- c. Douchecombinatie in de badkamer;
 - Douchethermostaat Hansgrohe Ecostat
 - Glijstangenset Hansgrohe Pulsify Select S
 - Bouwnummers 1 t/m 25: Douchegoot 70 cm Easy Drain Multi
 - Bouwnummers 42 t/m 61: Doucheput Easydrain Aqua Quattro
- d. Wastafelcombinatie in de badkamer.
 - Villeroy & Boch Architectura wastafel 60 cm
 - Wastafelkraan Hansgrohe Focus Coolstart
 - Bekersifon Viega chroom
 - Spiegel 50x60 cm

02. Voor afbeeldingen van het basis sanitair verwijzen wij u naar de Sanitair en Tegelwerk brochure.
03. Mochten de aangeboden typen door omstandigheden niet meer leverbaar zijn, wordt een gelijkwaardig alternatief aangeboden
04. Via de showroom zijn er verschillende mogelijkheden tot aanpassing van het sanitair. Casco toilet en badkamer behoort ook tot de mogelijkheden. Zie hiervoor het hoofdstuk **Kopersbegeleiding**.

Keuken

01. De woning is niet voorzien van een keuken. In de koop van de woning is wel een keukencheque opgenomen voor de aankoop van de keuken. Alle Rijwoningen en Hoekwoningen hebben een keukencheque ter waarde van €6.050,- incl. BTW en alle Tweekappers en Vrijstaande woningen hebben een keukencheque ter waarde van €8.725,- incl. BTW.

02. Voor meer informatie over de mogelijkheden voor een keuken zie hoofdstuk **Kopersbegeleiding** en de brochure van Eigenhuis Keukens. Een duurzame woning met een WTW-ventilatie en een warmtepomp installatie is niet geschikt voor een geveldoorvoer van de afzuigkap. Dit type afzuigkap kunnen wij u om deze reden niet aanbieden. Alleen een recirculatie kap is geschikt in deze woning.

7.8 Installatie

Rioleringen

01. Er wordt een gescheiden PVC rioleringssysteem toegepast. Dit betekent dat het hemelwater en zogenaamd 'vuilwater' via aparte stelsels worden afgevoerd. Beide worden naar de voorzijde van de kavel afgevoerd.
02. Binnen in de woningen worden rioleringsaansluitpunten gebracht naar;
 - toiletruimte t.b.v. toilet en fontein;
 - installatie opstelplaats van de warmtepomp en WTW ventilatie box;
 - keuken t.b.v. spoelbak inclusief T-stuk t.b.v. de vaatwasser;
 - badkamer t.b.v. wastafel, toilet en douche;
 - opstelplaats van de wasmachine.
03. De leidingen worden onder de begane grondvloer (in de kruipruimte) en in de verdiepingvloeren aangebracht. Bij de installatie opstelplaatsen van de warmtepomp, WTW ventilatie box en wasmachine opstelling worden de leidingen in het zicht aangebracht.
04. Conform de voorschriften zal er een rioleringsontluchting door het dak worden aangebracht. De positie op de verkooptekening is indicatief, de definitieve positie wordt door de installateur bepaald.

Waterinstallatie

01. Vanaf een door het waterleidingbedrijf te plaatsen watermeter wordt elke woning voorzien van een complete koudwaterinstallatie aangelegd naar de volgende tappunten:
 - keuken t.b.v. spoelbak en vaatwasser (voorzien van combi filter stopkraan);
 - toiletruimte t.b.v. toilet en fontein;
 - badkamer t.b.v. wastafel, toilet en douche;
 - wasmachine opstelplaats;
 - boiler vat opstelplaats.
02. Vanaf het boilervat wordt een warmwaterinstallatie aangelegd naar de volgende tappunten:
 - keuken t.b.v. spoelbak (voorzien van filter stopkraan);
 - badkamer t.b.v. wastafel en douche.


Gasinstallatie

01. De woning is niet voorzien van een gasinstallatie. In het plangebied wordt ook geen hoofdleiding gas aangelegd.

Verwarmingsinstallatie

01. De woning wordt voorzien van een duurzaam verwarmingssysteem, welke minimaal gebruik maakt van fossiele brandstoffen en niet van gas. Dit duurzame verwarmingssysteem is een bodemwarmtepomp van Itho Daalderop uit de WPU serie. De bodemwarmtepomp draagt zorg voor de verwarming van de woning en voor het warme tapwater. Een warmtepomp haalt warmte uit de bodem. Hiervoor wordt minimale elektriciteit gebruikt. De warmte uit de bodem wordt gehaald middels een bodemlus (bron) onder de woning of in de tuin. Het betreft een gesloten bronsysteem.

[Youtube: Werking water/water warmtepomp gesloten bron](#)



- De warmtepomp zal zelfstandig schakelen tussen verwarmen en koelen. Het koelen is tevens noodzakelijk om de bodembron in balans te houden en de installatie efficiënt te laten functioneren. De badkamer wordt niet gekoeld, omdat dit op de tegelvloer risico kan geven op condensatie en dus gevaar voor uitglijden. Als de installatie overschakelt op koelen, wordt automatisch de groep van de badkamer uitgeschakeld.
03. Het vloerverwarmingssysteem is gekoppeld aan een verdeler. Op elke verdieping waar vloerverwarming wordt aangebracht komt één verdeler. Exacte positie zal nog worden bepaald door de installateur. Deze verdeler wordt in basis niet weggewerkt. Optioneel is het mogelijk een houten omtimmering aan te laten brengen. Deze optie kunt u op de koperskeuzelijst terugvinden.
04. De warmtepomp draagt tevens zorg voor de levering van warmtapwater, hiervoor is de woning voorzien van een 150 liter voorraadvat, die circa 200 liter water van 40°C levert. De tapcapaciteit wordt in de basis begrensd op 6 liter/minuut zodat er op een zo efficiënt mogelijke wijze gebruik wordt gemaakt van het aanwezige tapwater. Het is optioneel mogelijk om het voorraadvat te vergroten waardoor u meer warm tapwater tot uw beschikking heeft. Deze optie kunt u op de koperskeuzelijst terugvinden. De tapcapaciteit blijft 6 ltr/min.
05. Standaard wordt het voorraadvat op temperatuur gebracht in de nachtelijke uren. Het is mogelijk om dit op meerdere momenten op een dag in te schakelen. Dit heeft uiteraard wel gevolgen voor de energie nota.
06. Om zo efficiënt mogelijk om te gaan met het warme tapwater wordt de koudwaterleiding naar de douche mengkraan in de badkamer aangesloten op een douche-goot WTW. Deze zorgt voor de eerste voorverwarming van het koud water waardoor er minder warmwater uit het boilervat benodigd is.
07. Op de gevel (bij voorkeur noordzijde) wordt een buitenvoeler aangebracht die de buitentemperatuur meet en doorgeeft aan de warmtepomp. Bij verandering in buitentemperatuur reageert de warmtepomp hierop en werkt daardoor efficiënter. Indien de buitenvoeler niet op de noordzijde geplaatst kan worden dan dient er een buitenvoelerhuisje geplaatst te worden.
08. De warmtepomp is volledig eigendom van de koper (geen lease).
09. Het geheel volgens de geldende voorschriften van overheidsinstanties en gemeentebedrijven. De hieronder te noemen vertrektemperaturen worden bereikt en onderhouden in geval van een gelijktijdige verwarming van alle vertrekken bij gesloten ramen en deuren.
- | | |
|------------------------------------|------------|
| - voor woonkamer / keuken | 22°C |
| - voor hal | 18°C |
| - voor slaapkamers | 22°C |
| - voor badruimte | 22°C |
| - voor toilet | 18°C |
| - voor onbenoemde ruimte / berging | Onverwarmd |
| - voor zolder | Onverwarmd |

- De randvoorwaarden voor deze temperatuurgarantie zijn dat alle in de woning minimaal vereiste ventilatievoorzieningen in gebruik zijn, dat alle ramen en deuren gesloten zijn en alle verwarmde ruimten gelijktijdig worden verwarmd, de buitentemperatuur niet lager is dan -10° Celsius en een windsnelheid van maximaal 5 m/s.
10. De woonkamer en slaapkamers worden voorzien van een naregelbare thermostaat ten behoeve van de vloerverwarming. In de woonkamer middels een bedrade Itho Spider hoofdthermostaat (geen batterijen nodig), gekoppeld aan de warmtepomp. In de slaapkamers middels een draadloze Itho Spider thermostaat (wel batterijen nodig) die draadloos communiceren met de regelaar en de verdeler. De badkamer krijgt geen eigen thermostaat, maar is gekoppeld aan de hoofdthermostaat van de

woonkamer. Naregeling in de badkamer is mogelijk middels de elektrische radiator.

De thermostaten staan standaard ingesteld op een minimale ruimte temperatuur van 18 graden. Indien gewenst is het mogelijk om per ruimte (woonkamer of slaapkamer) de thermostaat hoger te zetten of helemaal uit te schakelen.

Bij het uitschakelen van de verwarming van een ruimte is de verwarming van die ruimte niet gewaarborgd en dient u er rekening mee te houden dat:

- Bij een buitentemperatuur van onder de 5 graden, de regeling automatisch de verwarming van deze ruimte weer zal inschakelen op de standaard ingestelde 18 graden. Deze temperatuur is niet te verlagen.
- In de zomerperiode deze ruimte niet gekoeld zal worden. Om te kunnen koelen zal deze weer handmatig ingeschakeld moeten worden. Dit is een verantwoordelijkheid van de koper. Koeling is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de bron in balans blijft en de installatie met een zo hoog mogelijke efficiëntie werkt tegen een zo gering mogelijke energierekening.

11. In de badkamer wordt naast de vloerverwarming ook een elektrische handdoekradiator toegepast om de vereiste minimale temperatuur te kunnen garanderen. Op deze radiator zit een eigen thermostaat.

Fabricaat Zehnder type Aura standaard afmeting 1266x500mm in de kleur RAL 9016 (wit).



Ventilatie

01. De woning wordt voorzien van een warmte terug win (wtw) balansventilatiesysteem van het fabricaat Zehnder type ComfoAir E300. Dit betekent mechanische luchttoevoer en luchtafvoer middels roosters in het plafond. De posities van deze roosters staan indicatief aangegeven op de verkooptekening, de definitieve positie zal worden bepaald door de installateur. Het wtw systeem zorgt ervoor dat de warmte uit de afgevoerde ventilatielucht wordt teruggewonnen en wordt gebruikt om de verse binnenkomende lucht te verwarmen.



- In de woonkamer/keuken wordt een standenschakelaar aangebracht waarmee u zelf het ventilatiesysteem kunt regelen. Positie conform de verkooptekeningen. In de badkamer komt een schakelaar welke de ventilator voor een in te stellen tijdsduur (standaard 30 min) op de hoogste stand zet. Deze tijdsduur kunt u op de wtw unit zelf aanpassen.
02. In het toilet, de badkamer, de keuken en bij de wasmachine opstelplaats wordt er lucht afgezogen (mechanische afvoer).
03. In de woonkamer en slaapkamers wordt er verse voorverwarmde lucht ingeblazen (mechanische toevoer).
04. De wtw-installatie is standaard voorzien van een Bypass functie. In de zomerperiode zal het toestel niet proberen de warmte uit de binnenlucht terug te winnen, maar de buitenlucht te gebruiken om de binnentemperatuur zo comfortabel mogelijk te houden. Dit kunt u vergelijken met het open zetten van een raam op een koele zomernacht. Het toestel doet dit geheel automatisch.

	05.	Om een goede ventilatiestroom in de woning te waarborgen is er rekening gehouden met ruimte onder de binnendeuren. Via deze ruimte stroomt de lucht vanaf de inblaas roosters naar de afzuigroosters. Houd met uw vloerafwerking rekening met een vrije ruimte onder de deur van minimaal 10 mm.
	06.	Voor de ventilatie worden twee dakdoorvoeren gemaakt, de posities zijn indicatief aangegeven op de verkooptekeningen. De definitieve posities worden bepaald door de installateur.
Elektrische installatie	01.	In de woning wordt een elektrische installatie aangelegd volgens de voorschriften van het elektriciteitsbedrijf. De installatie voldoet aan de NEN 1010 en wordt verdeeld over de benodigde lichtgroepen, groep voor de elektrische kookplaat (16A), groep voor de vaatwasser, groep voor de warmtepomp, groep voor de wasmachine opstelplaats en groep voor de PV panelen. Tevens krijgen de vrijstaande woningen en tweekappers (bouwnummers 26 t/m 41) een groep voor de oven. De installatie wordt voorzien van twee aardlekschakelaars en een hoofdschakelaar.
	02.	De schakelaars en wandcontactdozen zijn van het type inbouw (merk Jung AS500) in de kleur alpine wit, met uitzondering van de meterkast, techniekruimte en berging, daar wordt het type opbouw toegepast.
	03.	Wandcontactdozen worden geplaatst op 0,30 m+ vloer in de woonkamer en de slaapkamers. In de overige ruimten 1,05 m+ vloer.
	04.	De gecombineerde wandcontactdozen worden standaard uitgevoerd als het type compact. Verticaal boven elkaar, in een ovale inbouwdoos, conform de afbeelding rechts.
	05.	De levering en aansluiting van apparaten en armaturen is <u>niet</u> in de aannemingssom begrepen.
	06.	Elke woning wordt individueel voorzien van een elektriciteitsmeter in de individuele meterkast. De woning wordt voorzien van een aansluiting van 3x25A.
Zonnepanelen	01.	De woningen worden voorzien van zonnepanelen die op het dak worden gemonteerd. Op de verkooptekening is per woning aangegeven hoeveel panelen zullen worden toegepast. De zonnepanelen worden uitgevoerd met een vermogen van 430 WP per paneel.
	02.	De panelen worden uitgevoerd met een centrale omvormer welke op de zolderverdieping worden aangebracht, nabij de wtw-unit.
Brandmeld-installatie	01.	De woning wordt uitgerust met rookmelders, in de hal, op de overloop en op zolder, conform de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving. De rookmelders zijn aangesloten op het elektriciteitsnet en zijn aan elkaar gekoppeld.
Telefoon/Antenne -installatie/Data	01.	Ten behoeve van de telefoon, centrale antenne-inrichting of data wordt een loze leiding in een inbouwdoos aangebracht in de woonkamer en slaapkamer 1 eindigend in de meterkast. (voorzien van controle draad).



Elektrapunten kunnen tot de opgegeven deadline binnen de benoemde ruimte tegen een vergoeding naar eigen wens worden verplaatst. Dit kan besproken worden met de kopersbegeleider tijdens het kopersgesprek. Voor de prijzen verwijzen wij u naar de standaard optielijst.

7.9 Voorwaarden

De kopersinformatie en de brochure zijn nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen die zijn verstrekt door de architect en de adviseurs van dit plan, alsmede gemeentelijke instanties. Ondanks deze zorgvuldigheid moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen die voortvloeien uit eisen van de overheid en/of nutsbedrijven. Bolton is gerechtigd tijdens de (af)bouw die wijzigingen in het plan aan te brengen, waarvan de noodzakelijkheid van de uitvoering blijkt, mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de woning. Deze wijzigingen zullen geen van de partijen enig recht geven tot het vragen van verrekening van minder- of meerkosten. Tevens gelden onderstaand voorwaarden / aandachtspunten:

01. Ongeacht hetgeen in deze Technische Omschrijving is bepaald, gelden onverkort de regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden, gehanteerd en voorgeschreven door Woningborg. In geval enige bepaling in deze Technische Omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn ofwel nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg. Hetgeen geschreven staat prevaleert boven de gegevens op de tekening en/of impressies.
02. Alle informatie in de Technische Omschrijving en op de verkooptekeningen over het plan ontvangt u onder voorbehoud van de goedkeuring van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente, alsmede de Nutsbedrijven.
03. De gebruikte impressies geven een beleving weer. De reële kleuren van gevelstenen, schilderwerk en dakbedekking kunnen afwijken. De tuinafwerking inclusief ommuringen, verhardingen en dergelijke, behoudens hetgeen is omschreven in deze Technische Omschrijving, is naar eigen inzicht ingevuld en behoort niet tot de levering. Aan deze impressies kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
04. Wijzigingen ten aanzien van peilhoogten, maatvoering, juiste ligging, terreinafwerking, hoogteverschillen c.q. taluds, groenstroken, voetpaden, parkeervoorzieningen e.d. kunnen zich voordoen.
05. De aangegeven nummers op de situatietekening zijn bouwnummers. De huisnummers en de postcodes worden op een later tijdstip bekend gemaakt.
06. De inrichting van het openbare gebied is gebaseerd op de laatst bij ons bekende gegevens. Wijzigingen vallen buiten onze verantwoordelijkheid.
07. Ten aanzien van afwijkingen in de perceel grootte (zowel positief als negatief) kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Ondanks het feit dat de situatietekening met de grootst mogelijke zorg is vervaardigd.
08. Eventuele erfdienstbaarheden worden aangegeven in de koopovereenkomst en leveringsakte.
09. De in de tekeningen aangegeven maten zijn "circa" maten, waarbij geen rekening is gehouden met wandafwerkingen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren u bij de inrichting van uw woning de maten ter plaatse op te nemen.
10. Genoemde merknamen en fabricaten kunnen worden vervangen, mits deze producten dezelfde kwaliteit hebben.

7.10 Ruimtestaat

	Vloer	Wand	Plafond
Hal / overloop	Dekvloer	Geschikt voor behang	Spuitwerk (kleur wit)
Toiletruimte	Dekvloer v.v. vloertegels	Wandtegels tot 1.50m +vl, daarboven spuitwerk (kleur wit)	Spuitwerk (kleur wit)
Meterkast	Onafgewerkt	Onafgewerkt voorzien van montage hout	Onafgewerkt
Technische ruimte	Dekvloer	Onafgewerkt	Onafgewerkt
Woonkamer / keuken	Dekvloer	Geschikt voor behang	Spuitwerk (kleur wit)
Slaapkamers	Dekvloer	Geschikt voor behang.	Spuitwerk (kleur wit)
Badkamer	Dekvloer v.v. vloertegels	Wandtegels tot plafond	Spuitwerk (kleur wit)
Zolderruimte	Dekvloer	Geschikt voor behang	Onafgewerkt (schuine kap en knieschotten)
Stenen berging (bouwnummers 26 t/m 41)	Dekvloer	Onafgewerkt	Onafgewerkt
Houten berging achtertuin (bouwnummers 1 t/m 25 en 42 t/m 61)	Prefab betonvloer	Houten regelwerk met rabatdelen	Balklaag met dakbeschot (onafgewerkt)

7.11 Kleur en materiaalstaat

<u>Onderdeel</u>	<u>Materiaal</u>	<u>Kleur</u>
Gevelmetselwerk kleur A	Baksteen	Lichtbruin / geel
Gevelmetselwerk kleur B	Baksteen	Donkerbruin
Gevelmetselwerk kleur C	Baksteen gekeimd	Crème Wit
Rollagen	Baksteen (kleur C)	Donkerbruin
Penanten tpv opritten	Baksteen (kleur C)	Donkerbruin
Voegwerk	Doorstrijk 3-5mm verdiept	Middengrijs
Waterslagen / spekbanden	Prefab beton	Grijs
Luifels bouwnummers 30 en 31	Prefab beton	Grijs
Afdekker penanten tpv opritten	Prefab beton	Grijs
Kozijnen en roeden	Hout	Agaatgrijs – Ral 7038
Deuren en ramen (draaiende delen)	Hout	Agaatgrijs – Ral 7038
Voordeur	Hout	Mosgrijs – Ral 7003
Kanteldeur stenen berging	Staal	Mosgrijs – Ral 7003
Luifel kolommen	Hout	Crème Wit – Ral 9001
Luifel bekleding	Hout	Crème Wit – Ral 9001
Dakkapel bekleding	Hout	Agaatgrijs – Ral 7038
Goot	Zink	Naturel
Hemelwaterafvoeren voor- en zijgevels	Zink	Naturel
Hemelwaterafvoeren achtergevels	PVC	Grijs
Dakpannen	Keramisch	Zwartgrijs

De benoemde RAL nummers zijn vaste kleuren, per materiaal of verwerkingsmethode kan deze kleur door structuurverschil een kleur tint verschillen.

8. RUWBOUWOPTIES

Bij de koop van uw woning kunt u bij de makelaar de woning uit laten breiden met ruwbouwopties. Deze opties zijn op de Ruwbouwoptie tekeningen uitgewerkt en onderstaand hebben wij voor u de technische specificaties van deze ruwbouwopties omschreven.

OPTIES BERGINGEN

OPTIE 412: Geïsoleerde berging

Deze optie is mogelijk bij bouwnummers 26 t/m 35 en 37 t/m 41

De berging wordt geïsoleerd uitgevoerd door in de spouw dezelfde isolatie als op de betonwanden van de woning toe te passen en op het dak een dikker pakket afschotisolatie aan te brengen. De buitenwerkse maat van de berging blijft onveranderd. De wanden en het plafond worden onafgewerkt opgeleverd. De stalen kanteldeur wordt vervangen voor een set geïsoleerde dubbele deuren in dezelfde kleur als de oorspronkelijke kanteldeur. De deuren worden aan de buitenzijde voorzien van verticale groeven. De dubbele deuren worden voorzien van een 3-puntsluiting, kerntrek beveiligd beslag en een cilinder gelijksluitend met de woning. In de deur naar de achtertuin wordt HR++ beglazing aangebracht. De berging wordt voorzien van een elektrische radiator met een ingebouwde thermostaat. Voor de ventilatie wordt een stand-alone wtw-unit in de gevel toegepast.

OPTIE 413: Loopdeur naar berging

Deze optie is mogelijk bij bouwnummers 26 t/m 35 en 37 t/m 41

Tussen de berging en de woonkamer wordt een deurkozijn met dichte vlakke deur van buitenkwaliteit aangebracht (kleur wit). Het kozijn wordt uitgevoerd met 3-puntsluiting, kerntrek beveiligd beslag en een cilinder gelijksluitend met de cilinders van de woning.

OPTIE 414: Loopdeur naar berging en vergroten hal

Deze optie is mogelijk bij bouwnummers 27, 28, 32, 35, 39 en 40

Tussen de berging en de woonkamer wordt een deurkozijn met dichte vlakke deur van buitenkwaliteit aangebracht (kleur wit). Het kozijn wordt uitgevoerd met 3-puntsluiting, kerntrek beveiligd beslag en een cilinder gelijksluitend met de cilinders van de woning. Tevens wordt ook de hal vergroot, zodat de berging vanuit de hal te bereiken is en wordt er achter de meterkast een extra kast gemaakt. Het binnenkozijn van deze kast wordt gemaakt conform de overige binnenkozijnen op de begane grond. Het plafond van de kast wordt afgewerkt met spuitwerk.

Deze optie kan alleen gekozen worden in combinatie met de ruwbouwopties 501: uitbouw 1,2 m of 502: uitbouw 2,4 m.

OPTIE 415: Extra woonruimte in berging

Deze optie is mogelijk bij bouwnummers 26 t/m 35 en 37 t/m 41

De berging wordt geïsoleerd uitgevoerd door in de spouw dezelfde isolatie als op de betonwanden van de woning toe te passen en op het dak een dikker pakket afschotisolatie aan te brengen. De buitenwerkse maat van de berging blijft onveranderd.

De stalen kanteldeur wordt vervangen voor een set geïsoleerde dubbele deuren in dezelfde kleur als de oorspronkelijke kanteldeur. De deuren worden aan de buitenzijde voorzien van verticale groeven. In de achtergevel wordt een set dubbele deuren toegepast in plaats van de enkele deur. Beide dubbele deuren worden voorzien van een 3-puntsluiting, kerntrek beveiligd beslag en een cilinder gelijksluitend met de woning.

Voor het creëren van de opening in de dragende betonwanden dient een staalconstructie conform opgave van de constructeur te worden toegepast. De stalen ligger in de eerste verdiepingsvloer wordt aan de onderzijde bekleed en zal als plaatselijke verlaging in het plafond zichtbaar blijven.

Tussen de berging en het deel dat bij de woonkamer betrokken wordt komt een tussenwand van gipsblokken die aan de bergingszijde geïsoleerd wordt met isolatieplaten met een gipsplaat bekleding. De wanden en het plafond in het deel dat berging blijft worden onafgewerkt opgeleverd. De berging wordt voorzien van een elektrische radiator met een ingebouwde thermostaat. Voor de ventilatie wordt een stand-alone wtw-unit in de gevel toegepast. De oppervlakte van de berging is (minimaal) 5m².

In het deel dat bij de woonkamer wordt betrokken worden de wanden gereed gemaakt voor behangwerk en wordt het plafond voorzien van spuitwerk, zoals in de rest van de woning.

De vloerverwarming wordt vanuit de woonkamer doorgelegd en gekoppeld aan de thermostaat van de woonkamer. Er worden geen extra ventilatie punten aangebracht, de ventilatie loopt mee met de

woonkamer en keuken. Er wordt een extra lichtpunt met schakelaar en een dubbele wandcontactdoos toegevoegd

OPTIES EXTERIEUR

OPTIE 501: Uitbouw 1,2 m

Deze optie is mogelijk bij alle bouwnummers

De uitbouw wordt voorzien van een achtergevel kozijnen zoals op de optietekening is aangegeven. De uitbouw wordt niet voorzien van extra elektra punten. Wel worden de basis elektra punten verschoven met de achtergevel mee.

Het dak van de uitbouw wordt gemaakt van dezelfde systeemvloer als de verdiepingsvloer en afgewerkt met afschotisolatie en dakbedekking voorzien van ballast grind. Het dak van de uitbouw is niet geschikt voor een dakterras. De extra binnen diepte bedraagt 1,20 m over de volledige breedte. Er ontstaat geen sprong in de woning scheidende wand

OPTIE 502: Uitbouw 2,4 m

Deze optie is mogelijk bij alle bouwnummers

De uitbouw wordt voorzien van een achtergevel kozijnen zoals op de optietekening is aangegeven. De uitbouw wordt niet voorzien van extra elektra punten. Wel worden de basis elektra punten verschoven met de achtergevel mee.

Het dak van de uitbouw wordt gemaakt van dezelfde systeemvloer als de verdiepingsvloer en afgewerkt met afschotisolatie en dakbedekking voorzien van ballast grind. Het dak van de uitbouw is niet geschikt voor een dakterras. De extra binnen diepte bedraagt 2,40 m over de volledige breedte. Er ontstaat geen sprong in de woning scheidende wand

OPTIE 531: Dakkapel voorgevel

Deze optie is mogelijk bij bouwnummers 52 en 57

Dit betreft dezelfde dakkapel die bij diverse woningen in basis al wordt toegepast.

De dakkapel wordt aan de binnenzijde (wanden en plafond) afgewerkt conform de schuine kap en knieschotten, in de kleur groen/bruin onafgewerkt. De zijwangen en voorzijde worden aan de buitenzijde voorzien van vlakke houten bekleding welke geschilderd wordt in dezelfde kleur als de buitenkozijnen. De beplating boven het kozijn wordt voorzien van groeven om een plankprofiel na te bootsen. Het schuine zadeldak wordt afgewerkt met dezelfde keramische dakpannen die op het dak van de woning worden toegepast. Zowel de zijwang als het dak van het dakkapel zijn voorzien van de benodigde isolatie conform de berekening die bij de bouw aanvraag wordt ingediend. Het kozijn wordt uitgevoerd als houten kozijn met een afwerking conform de overige kozijnen van de woning.

Op de daken waar zonnepanelen liggen is het niet mogelijk om een dakkapel te kiezen.

OPTIE 532: Dakkapel achtergevel

Deze optie is mogelijk bij bouwnummers 1, 3 t/m 6, 8, 10, 11, 12, 14 t/m 18, 20, 21, 23, 24, 26, 29, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49 en 50

De dakkapel wordt aan de binnenzijde (wanden en plafond) afgewerkt conform de schuine kap en knieschotten, in de kleur groen/bruin onafgewerkt. De zijwangen en voorzijde worden aan de buitenzijde voorzien van vlakke houten bekleding welke geschilderd wordt in dezelfde kleur als de buitenkozijnen. Het dak wordt uitgevoerd in een EPDM dakbedekking welke fabrieksmatig wordt aangebracht. Zowel de zijwang als het dak van het dakkapel zijn voorzien van de benodigde isolatie conform de berekening die bij de bouw aanvraag wordt ingediend. Het kozijn wordt uitgevoerd als houten kozijn met een afwerking conform de overige kozijnen van de woning.

Op de daken waar zonnepanelen liggen is het niet mogelijk om een dakkapel te kiezen.

OPTIE 541: Dakraam

Deze optie is mogelijk bij bouwnummers 1 t/m 6, 8 t/m 18, 20 t/m 24, 26, 29, 30, 31, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 52 en 57

Het dakraam kan op diverse posities gekozen worden. Op de optietekeningen is aangegeven op welke posities en bij welke bouwnummers dit kan. Op de daken waar zonnepanelen liggen is het niet mogelijk om een dakraam te kiezen. Het dakraam wordt uitgevoerd als Velux tuimelvenster afmeting 1140 x 1180 mm en is aan de binnenzijde afgewerkt in de kleur wit. De sparing wordt afgetimmerd met dezelfde houten beplating als de kap.

OPTIES INTERIEUR

OPTIE 601: Trapkast begane grond

Deze optie is mogelijk bij bouwnummers 1 t/m 6, 8 t/m 18, 20 t/m 24, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 38 en 41 t/m 61

De trapkast wordt gemaakt van binnenwanden van gipsblokken 70mm dik en voorzien van een plaatstalen binnenkozijn met opdekdeur en een dicht houten paneel in het bovenlicht. De trapkast wordt voorzien van een wandlichtpunt met een schakelaar. De trapkast heeft dezelfde afmetingen als het trapgat in de verdiepingsvloer.

OPTIE 602: Keuken achter

Deze optie is mogelijk bij bouwnummers 7, 19, 25, 27, 28, 32, 35, 36, 39 en 40

De positie van de keuken en de woonkamer worden omgewisseld. Het aantal aansluitpunten voor de installaties blijven gelijk en worden aangebracht conform de optietekening.

OPTIE 701: Badkamer voor vergroten

Deze optie is mogelijk bij bouwnummers 1, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 30 en 31

De badkamer blijft op de basis positie in de woning, maar wordt breder gemaakt. De indeling wordt veranderd zoals in de optietekening is aangegeven. De installaties en sanitaire onderdelen verschuiven waar nodig mee en blijven onveranderd. Vanwege de vergroting ontstaat er ruimte om een bad toe te kunnen voegen op de positie waar in de optietekening het bad staat gestippeld. Deze is niet in de optie meegenomen, maar kan desgewenst bij de sanitair showroom worden toegevoegd. In verband met de mogelijkheid dat er nu of in de toekomst een bad onder het raam wordt geplaatst en de opklimbaarheid die dit bad biedt, wordt het draaikiestraam aangepast naar een kiepraam.

OPTIE 702a: Badkamer midden

Deze optie is mogelijk bij bouwnummers 1, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 15, 16, 18, 21, 23 en 24

De indeling van de slaapkamers op de eerste verdieping wordt veranderd en de badkamer wordt midden in de woning geplaatst. De afwerking van de badkamer en het type sanitair blijft onveranderd. Met de verplaatsing van de badkamer worden ook de standleidingen verplaatst. Op de begane grond naast de meterkast en op zolder komt een schacht in verband met de standleiding van de badkamer.

OPTIE 702b: Badkamer midden vergroten

Deze optie is mogelijk bij bouwnummers 1 t/m 6, 8 t/m 18, 20 t/m 24, 26, 29, 33, 34, 37, 38, 41, 42 t/m 47, 49 t/m 52, 54 t/m 57, 59 en 60

De badkamer blijft in het midden van de woning, maar wordt dieper gemaakt, ten koste van de slaapkamer aan de voorzijde. De indeling wordt veranderd zoals in de optietekening is aangegeven. De installaties en sanitaire onderdelen verschuiven waar nodig mee en blijven onveranderd. Voor de woningen waar in basis de badkamer aan de voorzijde zit, kan deze optie alleen gekozen worden in combinatie met optie 702a: Badkamer midden.

OPTIE 704: Badkamer midden en separaat toilet

Deze optie is mogelijk bij bouwnummers 27, 28, 32, 35, 36, 39 en 40

De indeling van de slaapkamers op de eerste verdieping wordt veranderd en de badkamer wordt midden in de woning geplaatst. De afwerking van de badkamer en het type sanitair blijft onveranderd. Het toilet komt in een separate toiletruimte. Bij het toilet wordt een fonteincombinatie toegepast. Het wandtegелwerk komt tot 1,5m + vloer en daarboven worden de wanden met spuitwerk afgewerkt. Het vloertegelwerk wordt uitgevoerd als standaard vloertegelwerk voorzien van een dorpel bij de deur. In de badkamer is er ruimte om een bad toe te kunnen voegen op de positie waar in de optietekening het bad staat gestippeld. Deze is niet in de optie meegenomen, maar kan desgewenst bij de sanitair showroom worden toegevoegd.

OPTIE 801, 802 en 803: Vliering

Deze optie is mogelijk bij alle bouwnummers, behoudens bouwnummers 44, 47, 55 en 60

Een vliering op zolder wordt uitgevoerd in een houten balklaag. De bovenzijde wordt afgewerkt met een onbehandelde houten plaat. De onderzijde wordt afgewerkt met gipsplaten en spuitwerk. De vliering wordt voorzien van een vlizotrap. De aftimmeringen welke worden aangebracht, worden gegrond opgeleverd. De vliering wordt voorzien van een wandlichtpunt met schakelaar. De aanwezige installaties op de vliering worden uitgevoerd als opbouw.

OPTIE 811, 812 en 813: Zolderindeling 1

Deze optie is mogelijk bij alle bouwnummers, behoudens bouwnummers 44, 47, 55 en 60

In deze zolderindeling wordt een techniek ruimte en één onbenoemde ruimte gecreëerd. In de techniek ruimte komt de opstelplaats voor de wasmachine, de WTW ventilatie unit en de vloerverwarmingsverdeler. De binnenwanden worden gemaakt van gipsblokken, gereed voor behang conform de overige binnenwanden. De binnenkozijnen worden gemaakt overeenkomstig de overige binnenkozijnen in de woning. De schuine kap en de knieschotten blijven onafgewerkt in de kleur bruin/groen. Bij de zolderindeling wordt er een vliering aangebracht conform de beschrijving bij optie 801, 802 en 803: Vliering. Op de vliering zullen de WTW ventilatie leidingen in het zicht worden aangebracht. De verschillende ruimten worden voorzien van elektra zoals op de optietekening is aangegeven. De onbenoemde ruimte wordt voorzien van mechanische ventilatie en vloerverwarming met een eigen ruimtethermostaat en een warmtegarantie van 22 graden.

Zie hoofdstuk 4.2 'Besluit bouwwerken leefomgeving' van de kopersmap voor de uitleg over wat een onbenoemde ruimte inhoudt. Deze ruimte is niet geschikt om in te verblijven. Het is dan ook niet toegestaan om een onbenoemde ruimte te gaan gebruiken als ruimte voor het verblijven van personen (bijvoorbeeld als slaapkamer, woonkamer of kantoor). Om deze onbenoemde ruimte geschikt te maken voor gebruik als verblijfsruimte zijn aanvullende voorzieningen – voor rekening van verkrijger – vereist.

OPTIE 822 en 823: Zolderindeling 2

Deze optie is mogelijk bij bouwnummers 2, 7, 9, 13, 19, 22, 25, 27, 28, 30 t/m 32, 35, 36, 39 en 40

Deze zolder indeling wordt voorzien van twee onbenoemde ruimtes en een techniek ruimte. Bij bouwnummers 30 en 31 wordt ook een berging gemaakt.

Zie verder de omschrijving bij optie 811, 812 en 813: Zolderindeling 1.

OPTIE 833: Zolderindeling 3

Deze optie is mogelijk bij bouwnummers 7, 19, 25, 27, 28, 32, 35, 36, 39 en 40

Deze zolder indeling wordt voorzien van twee onbenoemde ruimtes, een techniek ruimte en een badkamer. Zie verder de omschrijving bij optie 811, 812 en 813: Zolderindeling 1.

De badkamer wordt voorzien van een douchecombinatie, een wastafelcombinatie, vloerverwarming en een elektrische radiator. Het sanitair is conform het standaard sanitair. Het wandtegelwerk wordt uitgevoerd als standaard tegelwerk tot plafond. Het vloertegelwerk wordt uitgevoerd als standaard vloertegelwerk voorzien van een dorpel bij de deur.

9. PARTICIPANTEN

Ontwikkelaar: Ontwikkelcombinatie Parkzicht V.O.F.

PARKHOEVE
ONTWIKKELCOMBINATIE PARKZICHT V.O.F.

Ontwerp: PBV Architects
Email: info@pbv.nl
Website: www.pbv.nl



Uitwerking: Venster Architecten
Email: info@vensterarchitekten.nl
Website: www.vensterarchitekten.nl



Aannemer: Bolton Bouw
Email: info@boltonbouw.nl
Website: www.boltonbouw.nl



Garantie- en waarborg: Woningborg
Email: info@woningborggroep.nl
Website: www.woningborggroep.nl



Makelaar: De Pater Makelaardij
Email: nieuwbouw@depater.nl
Website: www.depater.nl



Notaris: Van der Meulen, Kock & Ubachs Notarissen
Email: info@notarissenwaddinxveen.nl
Website: www.notarissenwaddinxveen.nl

